

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI FLOOD 20W

SMART+ MULTICOLOR | Fluter mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Anstrahlung von Fassaden

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°
- Schutzart: IP65
- Verbindung mittels 0.5m Kabel, Verkabelung notwendig



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	20,00 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW
<b>Lichtausbeute</b>	63 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	1260 lm

Abmessungen & Gewicht

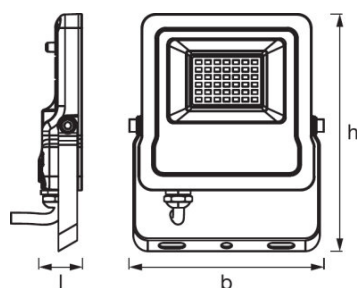

<b>Produktgewicht</b>	380,00 g
<b>Länge</b>	152,0 mm
<b>Breite</b>	125,0 mm
<b>Höhe</b>	28,0 mm

Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung</b>	Glas
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

## Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	30000
-------------------------	-------

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
Montageort	Wand
Montageart	Anbau

## Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Kabel, 3-polig
Kompatible Smart-Home-Technologie	Google Assistant / Amazon Alexa

## Zertifikate &amp; Standards

Normen	CE/EAC/REACH/RoHS
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075474628	Faltschachtel 1	154 mm x 40 mm x 166 mm	445,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4058075474635	Versandschachtel 12	327 mm x 257 mm x 190 mm	5748,00 g	15.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.