



PRODUKTDATENBLATT

PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS

PANEL FLEX 625 UGR<19 PS | Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Lumen Funktion und starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme

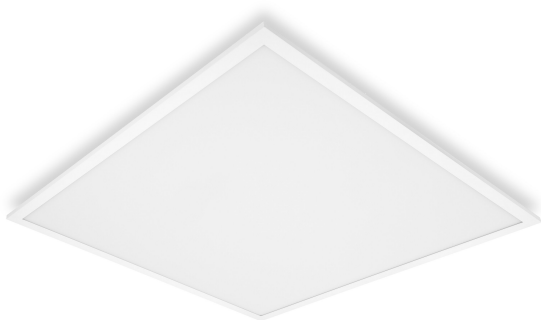

Anwendungsgebiete

- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm
- Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büroräume, Konferenzräume
- Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen) und bis zu 5220 lm
- Energieeinsparung dank hoher Systemlichtausbeute: bis zu 170 lm/W
- Gute Entblendung ($UGR \leq 19$)
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich
- Dezentrale Sicherheitsbeleuchtung möglich mit separat erhältlicher LEDVANCE Emergency Conversion Box
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- 7 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Lebensdauer (L80/B10): 100.000 h (bei 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (bei 25 °C)



- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm²
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse
- Polystyrol-Diffusor
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	32 W / 27 W / 22 W / 17 W ¹⁾
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	145,000 mA
Einschaltstrom	11.1 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	600 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	12
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	13
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	21
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Externer LED-Treiber

¹⁾ Die Panel Flex Familie erfüllt die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten


Photometrische Daten

Lichtstrom	5160 lm / 4380 lm / 3610 lm / 2830 lm ¹⁾
Lichtausbeute	161 lm/W / 162 lm/W / 164 lm/W / 166 lm/W ¹⁾
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤3 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	90 °
UGR	< 19

¹⁾ Die Panel Flex Familie erfüllt die technischen Mindestanforderungen des BEG Förderprogramms in Deutschland für energieeffiziente Leuchten

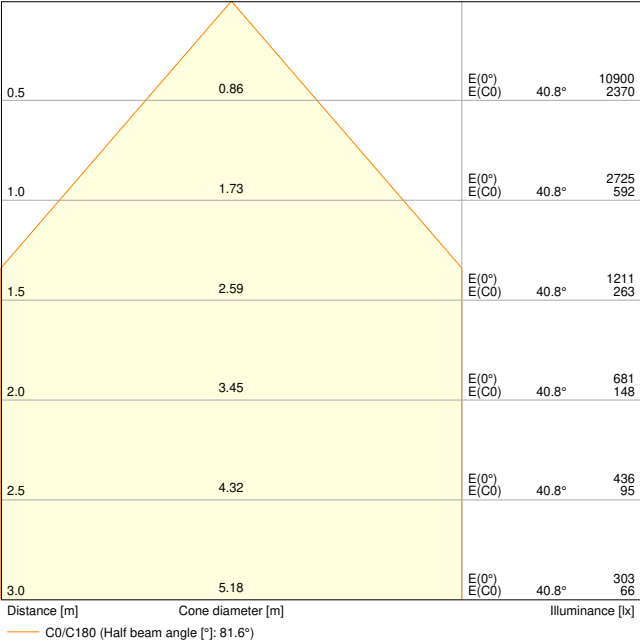


PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm

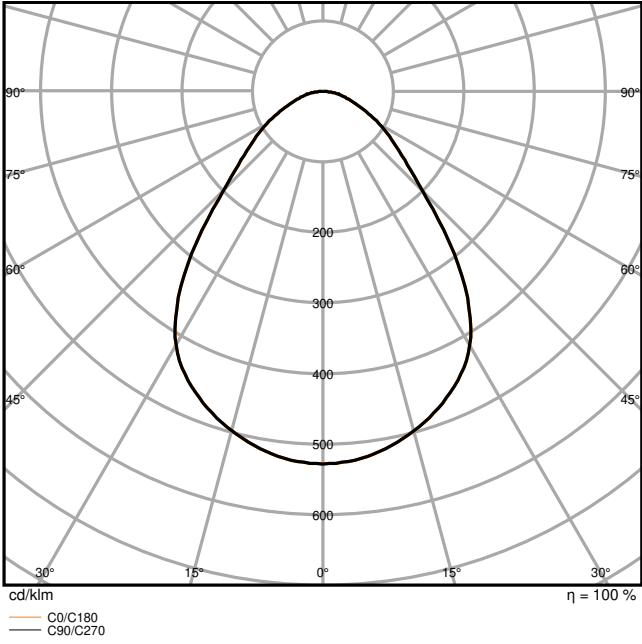

PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm

Maße & Gewicht

Länge	620,00 mm
Breite	620,00 mm
Höhe	32,00 mm
Produktgewicht	1700,00 g

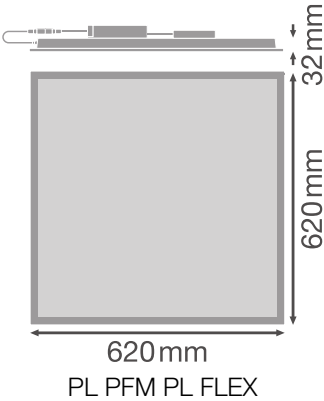

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-10...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose-Anschlussklemme, 5-Pole (L, N, PE, DA+, DA-)
Schutzart	IP40/IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Einbau/Abgehängt/Anbau
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Einbaulänge	620 mm
Einbaubreite	620 mm
Einbautiefe	50 mm
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	750 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 5 %
EVG - Länge	125 mm

EVG - Breite	60 mm
EVG - Höhe	30 mm
Empfohlenes Vorschaltgerät	DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	Notlichteinheit (Batterie und Steuergerät) für dezentrale Anwendung separat erhältlich / EL zertifizierter Treiber (0Hz / DC) für Anwendungen an Zentralbatterien integriert
-------------------------------	--

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD / EL
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
EPD	LEDV-00034-V01.01-EN
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nur durch einen Experten

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	DR DS-P- 32/220-240/750 PL FLEX 625	4058075843691
	PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402904
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL Suspension Kit	4058075402928

Produktbild	Produktname	EAN
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172061889
	PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472938

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich
- Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten
- Sicherheitsklemmen vormontiert
- Externes Vorschaltgerät enthalten
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box
- Wartungsfähige Leuchte: Upgrade und Ersatzteile erhältlich

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PANEL FLEX
	Rechtliche Hinweise	LSI PANEL FLEX
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert PL FLEX
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	EM Insert PL FLEX
	Konformitätserklärung	PL FLEX
	Konformitätserklärung UKCA	PL FLEX


Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	EPD	EPD EN PANEL FLEX DALI
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	LDT-Datei (Eulumdat)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	ULD-Datei (DIALux)	PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS
	ROLF-Datei (RELUX)	PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	PL FLEX 625 S 32W 3000K U19 5160lm
CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	PL FLEX
	CAD STEP 3D	PL FLEX 625
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	PANEL FLEX 625 UGR19 PS 32W 830 U19 PS-de



VERPACKUNGSGEOMETRIE


EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854276583	Faltschachtel 1	35 mm x 625 mm x 710 mm	2374.00 g	15.53 dm³
4099854276590	Versandschachtel 4	737 mm x 179 mm x 657 mm	10818.00 g	86.67 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



 DRI DS-P-30/220-040/750 30V • 20W • 210V • 17W DRI DS-P-32/220-040/750 32V • 27W • 220V • 17W			
MODEL FLEX 600 / 600*	DRIVER	W LED W 220V DC	Im-EM 50 220V AC
PL FLEX 600 S 32W 840 PS	DRI DS-P-30/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)	DRI DS-P-32/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)	DRI DS-P-30/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)	DRI DS-P-32/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)	DRI DS-P-30/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)	DRI DS-P-32/220-040/750 PL FLEX 600 LAV 600/750/840	30	750
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		27	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		21	600
PL FLEX 600 DALI S 32W 840 U19 PS (32W W / 840 W 320V DC)		17	410



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.