


PRODUKTDATENBLATT

BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | Plug & Upgrade Hochfrequenzsensor für Umbau von BULKHEAD COMBO Leuchten zu Sensorleuchten

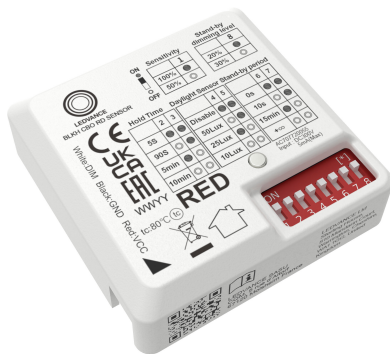

Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD COMBO ROUND

Produktvorteile

- Plug & Upgrade Konzept zur Erweiterung der On/Off-Leuchte zu einer Sensor-Leuchte
- Mehrere Sensor-Einstellungen über DIP-Schalter: Reichweite, Tageslichterkennung, Haltezeit und DIM-Level/Periode


Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	300 V
Nennstrom	1,75 mA
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	54,00 mm
Breite	54,00 mm
Höhe	20,00 mm
Produktgewicht	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	25000
-------------------------	-------

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Mikrowellen/Fotozellen
Erfassungswinkel des Sensors	30 ° x 150 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	0 s...15 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	4 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	10...50 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / EPD
EPD	LEDV-00051-V01.01-EN

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	PLUG & UPGRADE
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BLKH CBO RD SENSOR
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218823
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11185544
	Konformitätserklärung	BLKH CBO RD SENSOR
	Konformitätserklärung UKCA	BLKH CBO RD SENSOR
	EPD	EPD EN BULKHEAD COMBO SENSOR

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR-de

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854481093	Faltschachtel 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm ³
4099854481109	Versandschachtel 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.