

PRODUKTDATENBLATT

FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

FLOOR STANDING COMFORT HEAD | Leuchtenkopf für FLOOR STANDING COMFORT



PERFOR-
MANCE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Einzelteil (Leuchtenkopf, Leuchtenmast, Leuchtenfuß und regionaler elektrischer Anschluss) zur Montage der FLOOR STANDING COMFORT
- Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen
- Einzelbüros
- Großraumbüro
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Homogene Ausleuchtung dank hohem Indirektlichtanteil
- Geringer Direktlichtanteil für eine optimierte Entblendung
- Tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung dank eines integrierten Sensors

Produkteigenschaften

- Leuchtenkopf aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Hohe Lumenausbeute von insgesamt bis zu 20.000 lm (18.400 lm indirekt / 1.600 lm direkt)
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W
- Diffusor prismatisch (direkt) und transparent (indirekt) für eine hohe Gesamtentblendung von UGR <16
- Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 25 °C)
- Farbtemperatur 4.000 K mit SDCM <3 und Ra 80
- Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005)



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	114,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	630,000 mA
Einschaltstrom	5 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	900 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	22
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	23
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	37
Netzleistungsfaktor λ	> 0,95
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	I
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
DIM-Schnittstelle	DALI


Photometrische Daten

Lichtstrom	20000 lm ¹⁾
Lichtausbeute	175 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 sdcn
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0,4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 ° x 90 °
UGR	< 16

1) 18400 lm indirekt / 1600 lm direkt

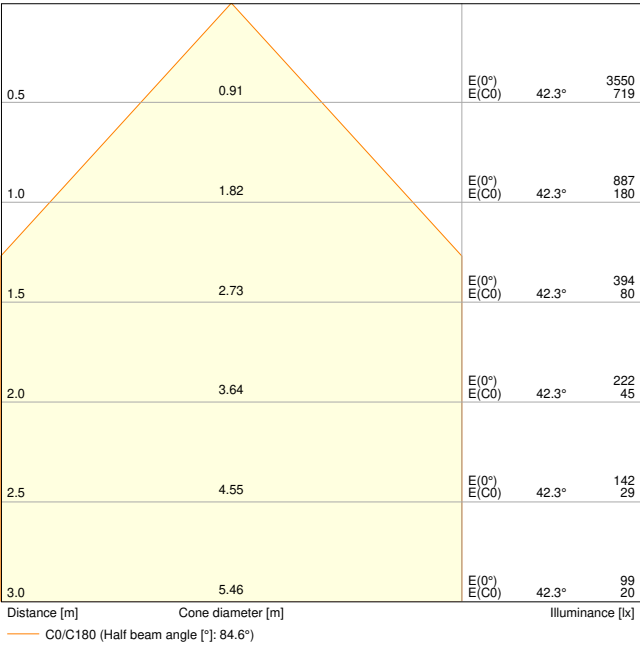


FS COMFORT Sensor 4000K 20klm

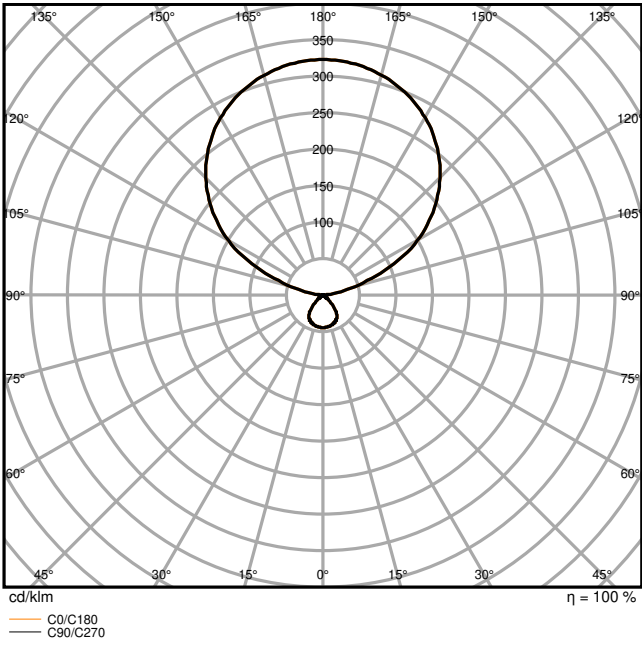

FS COMFORT Sensor 4000K 20klm

Maße & Gewicht

Länge	660,00 mm
Breite	370,00 mm
Höhe	48,00 mm
Produktgewicht	5600,00 g



FS CMFT HEAD SN P 114W 840

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	+10...+35 °C
Lagertemperaturbereich	+5...+40 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI
Montageart	Stehend
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	100000 h
Anzahl der Schaltzyklen	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	630 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 5 %

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)

Erfassungswinkel des Sensors	80 °
Sensor-gesteuerte Schaltzeit	900 s
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	0...2.5 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	10...1200 lx
Sensor Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EMC / ROHS / REACH / ENEC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	-
BEG förderfähig	Ja

Notwendiges Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	FS CMFT POLE P WT	4099854606625
	FS CMFT BASE P WT	4099854606694
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Andere benötigte Bauteile müssen separat bestellt werden
- Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	FLOOR STANDING COMFORT
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11221844
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11240749
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	FS CMFT HEAD SN P 114W
	Konformitätserklärung	CE declaration FS COMFT
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT
	Datenblatt der Produktfamilie	FS CMFT SN
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	FS COMFORT Sensor 4000K 20klm
	LDT-Datei (Eulumdat)	FS COMFORT Sensor 4000K 20klm
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	FS COMF Sensor 4000K 20klm
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	FS COMFORT Sensor 4000K 20klm
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	FS COMFORT Sensor 4000K 20klm

CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM Revit 3D	Floor Standing Comfort Sensor
	CAD STEP 3D	FS CMFT
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	FLOOR STANDING COMFORT HEAD SN P 114W 840 WT -de



VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854606533	Versandschachtel 1	675 mm x 395 mm x 65 mm	6000.00 g	17.33 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

		
XX = 114W (840)	XX = 114W (840)	XX = 114W (840)
EAN	EAN	EAN
4099854606533	4099854606533	4099854606533
FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT	FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT	FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT
4099854606533	4099854606533	4099854606533
FS CMFT BASE P 114W 840 WT	FS CMFT BASE P 114W 840 WT	FS CMFT BASE P 114W 840 WT
4099854606533	4099854606533	4099854606533
		
YY = EU	YY = CH	YY = UK
EAN	EAN	EAN
4099854606533	4099854606533	4099854606533
FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK
4099854606533	4099854606533	4099854606533



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.