

Kanlux



EAN: 5905339900593

LED-Streifen
KANLUX 46316 LEDS-B7,2W/M12IP65RGB

RGB



12V



Erstellt am: 16.07.2026, 09:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	12 DC
Nennleistung [W]	1m = max 7,2
Lichtstrom [lm]	1m = max 145
Ähnliche Farbtemperatur [K]	RGB
Farbtemperatur	RGB
Dioden Typ	LED SMD
Lebensdauer der Lampe[h]	15000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥15000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	10
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	10
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

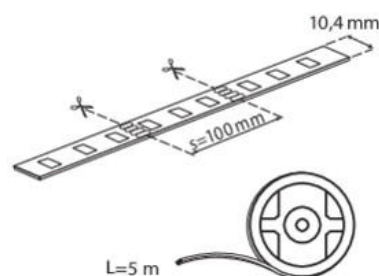

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = max 3,6
Dimmbar	nur mit bestimmten Dimmern
Ilość diod na metr	30

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	94
Grammatur [g]	154
Brutto-Einzelgewicht [g]	134
Länge der Einzelverpackung [cm]	21
Breite der Einzelverpackung [cm]	1
Höhe der Einzelverpackung [cm]	22.5
Kartongewicht [kg]	7.7
Kartonbreite [cm]	30.5
Kartonhöhe [cm]	28
Kartonlänge [cm]	46
Kartonvolumen [m³]	0.039284

Erstellt am: 16.07.2026, 09:03

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE