

Kanlux



EAN: 5905339902801

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Kanlux 46330 MAH PRO 19W 06R-NW



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Erstellt am: 27.03.2026, 15:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Maximale Leistung [W]	11 / 13 / 16 / 19
Lichtstrom [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Ähnliche Farbtemperatur [K]	4000
Einstellbereich der Leistung [W]	11 / 13 / 16 / 19
Einstellbereich des Lichtstroms [lm]	1750 / 2100 / 2500 / 2900
Abstrahlwinkel [°]	110
Dioden Typ	LED SMD
Integrierte LED-Lichtquelle	ja
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	weiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer [h]	50000
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	L70B50
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥80000
Anwendungsbereich	innen und außen
IP-Klasse (Schutzart)	66
IK-Klasse (Stoßfestigkeit)	08
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung	ja
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer	nein
Anzahl der Drosseln	2
Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen(nur vom Hersteller-Service)
Austauschbarkeit der Steuergeräte	Möglichkeit, das Leuchtmittel nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur vom Hersteller-Service)
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Umgebendes Produkt (CP)
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)

77

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Farbe

grau

Erstellt am: 27.03.2026, 15:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Breite [mm]	75
Länge [mm]	660
Einbauort	Deckenmontage, Wandmontage
Anschlussart	Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	1÷2,5

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Anzahl der Module (LED- LEUCHTMITTEL)	1
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	3200
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Farbwertanteile (x)	0,38
Farbwertanteile (y)	0,38
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	0
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein
Dimmbar	nein

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Ksztakt	rechteckig
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,5m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	-20÷40


LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	16
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	16
Netto-Einzelgewicht [g]	784
Grammatur [g]	906.25
Brutto-Einzelgewicht [g]	870
Länge der Einzelverpackung [cm]	61.5
Breite der Einzelverpackung [cm]	8.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	8
Kartongewicht [kg]	14.5
Kartonbreite [cm]	35
Kartonhöhe [cm]	34
Kartonlänge [cm]	62.5
Kartonvolumen [m ³]	0.074375

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

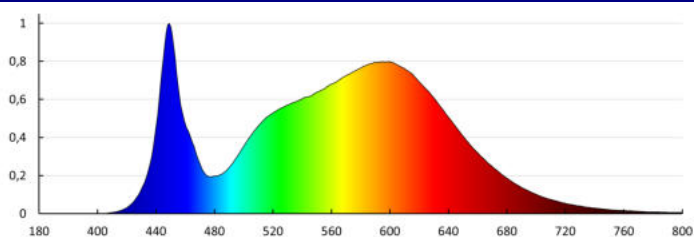

Erstellt am: 27.03.2026, 15:40

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com