



Datenblatt 5423501

Einbauleuchte ARGENT FLAT 82mm alu gebürstet




Dimmbar: ja

Unser 7W **Einbaudownlight Argent Flat** ist ein schwenkbares Downlight mit kompakten Maßen. Seinen Einsatzort findet es im Innenbereich in Decken mit geringer Einbautiefe, wo es mit seiner exzellenten Farbwiedergabe von RA=90 jedes angestrahlte Objekt in Szene setzen kann. Die ARGENT ist bis zu 30° schwenkbar und besitzt eine optisch ansprechende 36° Linse. Das Downlight ist der ideale Begleiter für jede Sanierung. Die Stromversorgung erfolgt über einen externen Treiber der im Lieferumfang enthalten ist. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Wenn Sie gerne wissen möchten mit welchen Dimmern dieses Produkt kompatibel ist, dann folgen Sie bitte dem Link zu den Testergebnissen aus unserer eigenen Werkstatt.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|---------------|---|
| 440 lm | Nomineller Nutzlichtstrom |
| 7,00 Watt | Leistungsaufnahme |
| 2700 K | Farbtemperatur |
| Ra>90 | Farbwiedergabe |
| <5 sdcn | Farbkonsistenz |
| 36° | Abstrahlwinkel |
| Alu gebürstet | Ausführung |
| IP20 | Schutzklasse |
| -20° - 45°C | Einsatztemperatur |
| 0,92 | Leistungsfaktor |
| 230 V AC | Betriebsspannung |
| 50/60 Hz | Betriebsfrequenz |
| 39 mA | Nennstrom |
| 7 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <1,0 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0,5 s | Zündzeit |
| Ø 25.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Messverfahren Lebensdauer |
| 0.7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |



SIGOR
5423501

A
B
C
D
E
F
G

In diesem Produkt befindet sich eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**



Stand: 01.02.2022

Seite: 1



5423501

Einbauleuchte ARGENT FLAT 82mm alu gebürstet

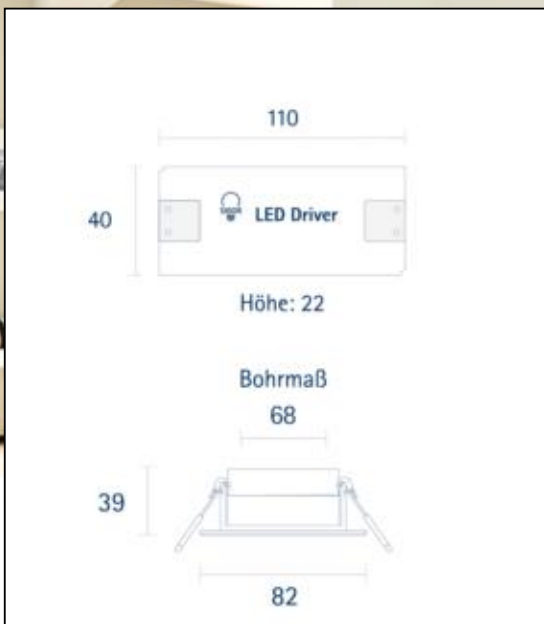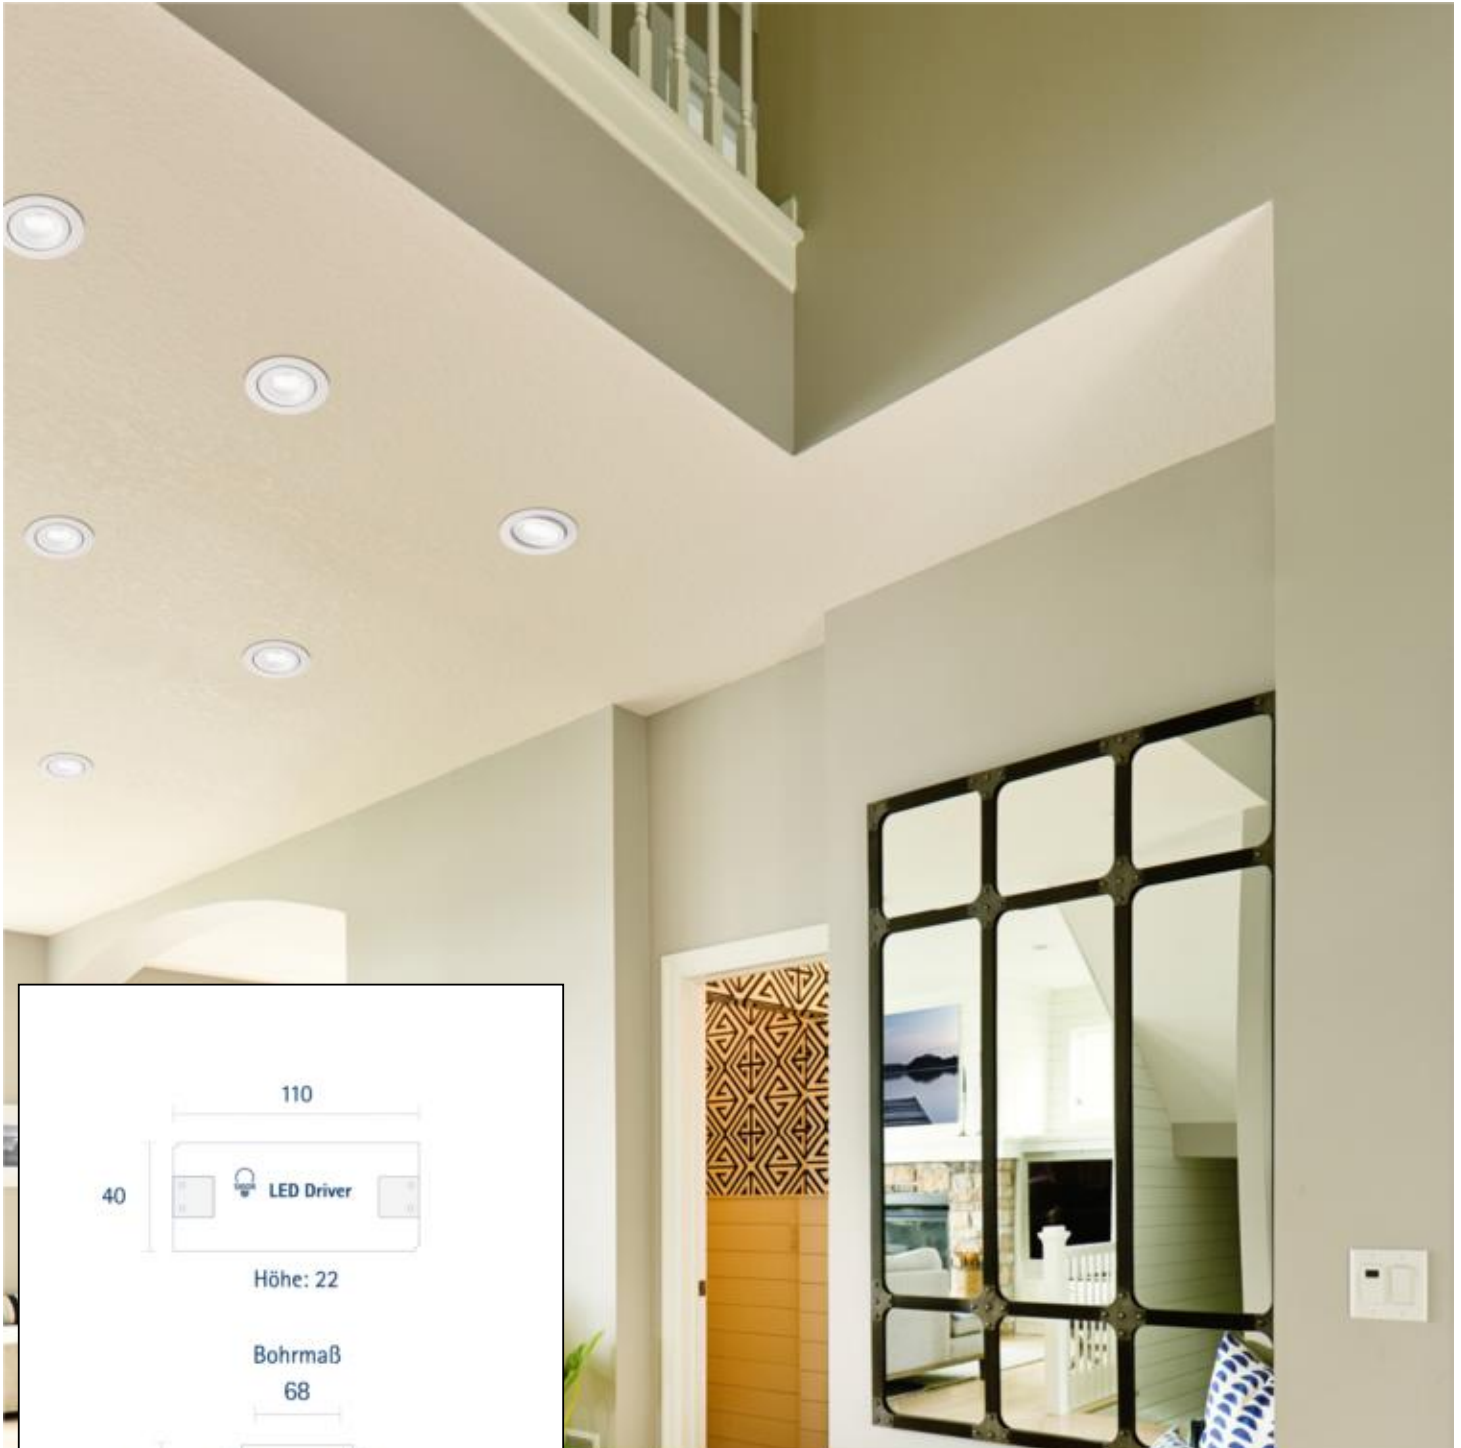

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5423501_manual.pdf

Stand: 01.02.2022

Seite: 2