

Datenblatt 5931501

11W/m COB LED-Streifen 4000K 5m

Unser 11W **COB LED STREIFEN** COB emittiert homogenes Licht ganz ohne Lichtpunkte. Daher ist er besonders gut geeignet für den Einsatz in sehr flachen Profilen oder bei indirekter Beleuchtung mit geringem Abstand zu reflektierenden Oberflächen. Dies ermöglicht die durchgehende Phosphorbeschichtung.



Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Streifen.


Für die einfachere Montage und Weiterverarbeitung haben wir dem Streifen eine Einspeisung und eine Sekundäreinspeisung von jeweils 1 Meter spendiert.



Dimmbar: Ja

5.460 lm	Nomineller Lichtstrom
1.092 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
55 Watt	Leistungsaufnahme
11 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
4000 K	Farbtemperatur
Neutralweiss	Lichtfarbe
Ra>90	Farbwiedergabe
5 sdc	Farbkonsistenz
180°	Abstrahlwinkel
5.000 mm	Länge auf der Rolle
10.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
8 mm	Breite
1.50 mm	Produkthöhe
COB	LED Chipsatz
512 LED/m	LED Chips pro Meter
0 mm	LED Abstand
62.50 mm	trennbar
1000 mm	Primäreinspeisung
1000 mm	Sekundäreinspeisung
50 mm	minimaler Biegeradius
IP20	Schutzklasse
55 °C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-40° - 80°C	zulässige Umgebungstemperatur
Nein	Aluprofil zur Kühlung notwendig?
Ø 54.000 h	Nennlebensdauer
L70B10	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
458 mA	Nennstrom
55 kWh/1000h	Energieverbrauch

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

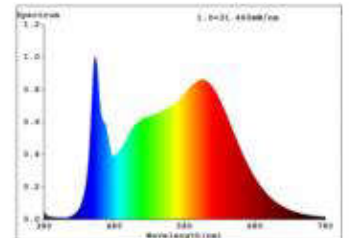

SIGOR
5931501

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶

F


55
kWh/1000h
2019/2015

Stand: 08.11.2022



5931501

11W/m COB LED-Streifen 4000K 5m

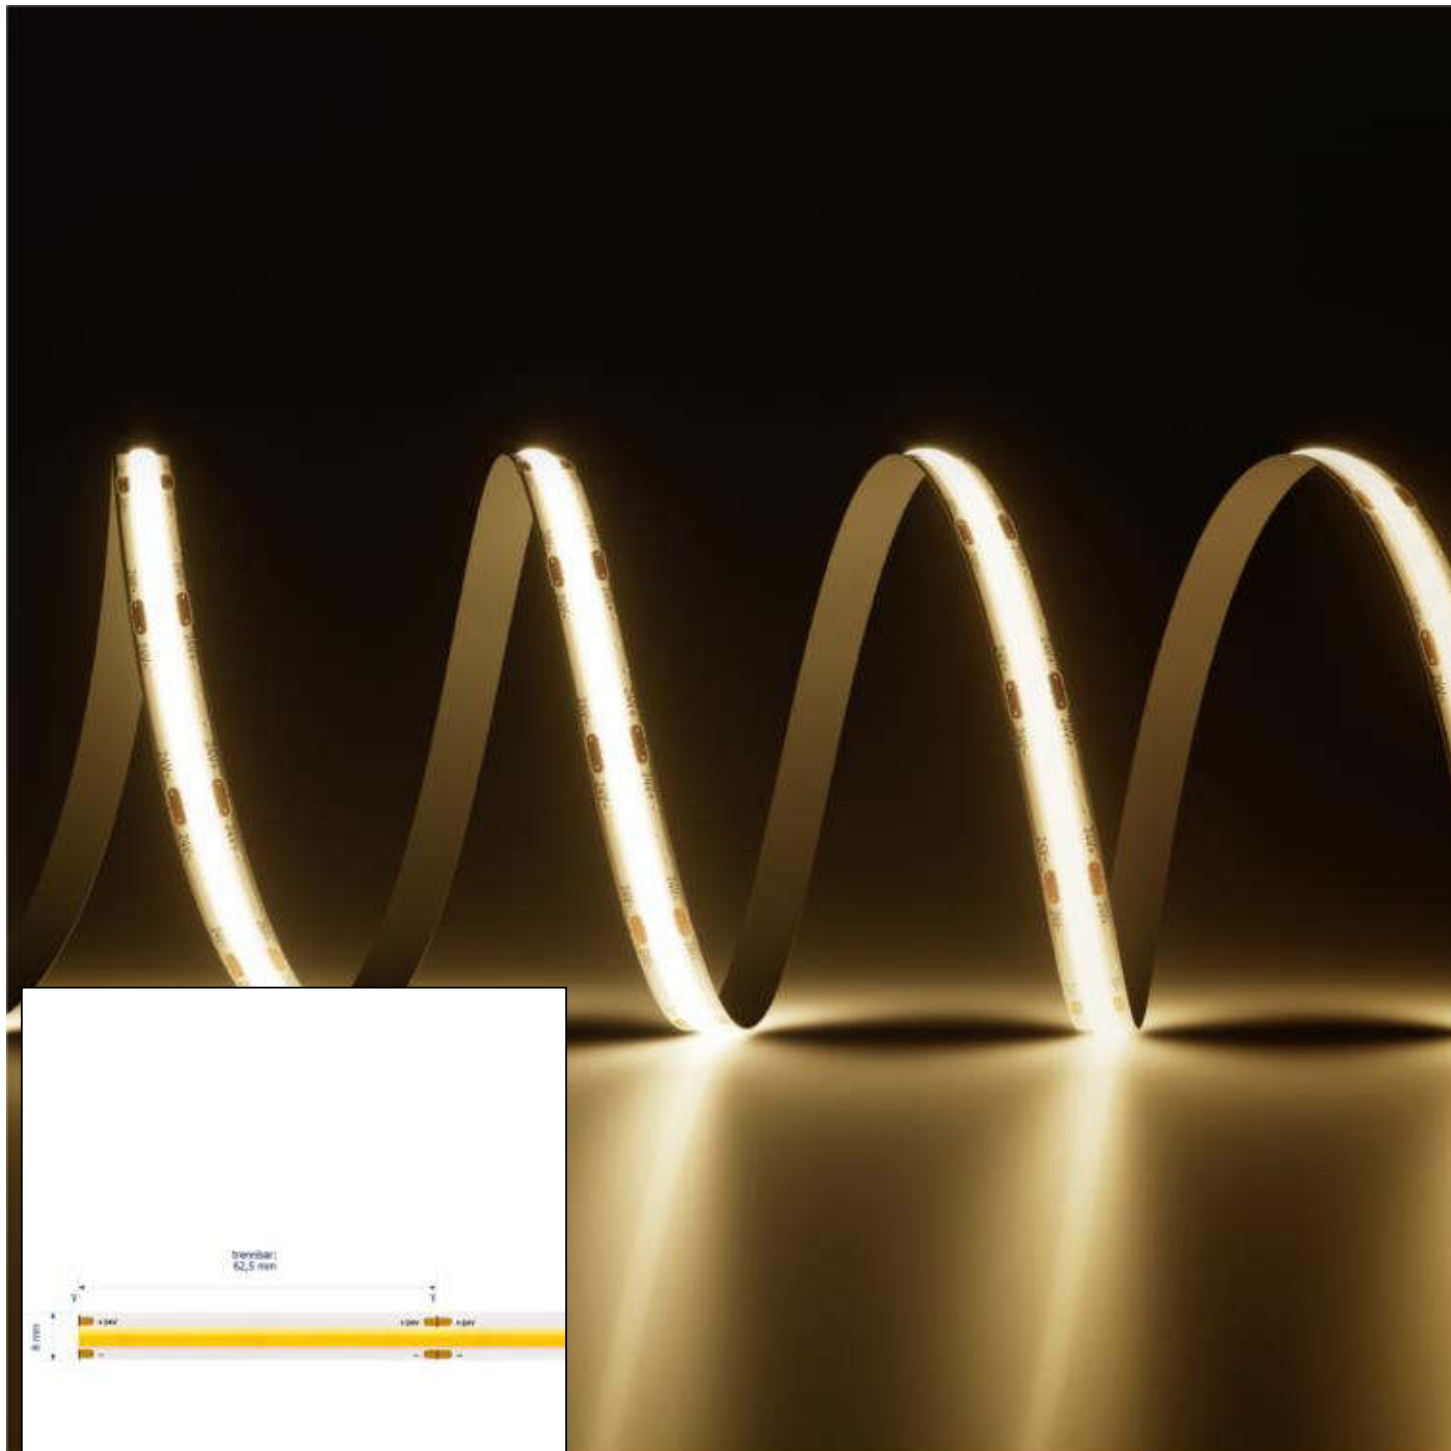

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5931501_manual.pdf

Stand: 08.11.2022

Seite: 2

