

Datenblatt 5935601

22W/m RGB+W LED-Streifen RGB/2700K 5m

Unser 22W RGB/2.700K 24V Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Für maximale Flexibilität setzen Sie einen RGB/Tuneable White Streifen ein, um sowohl auf eine unerschöpfliche Farbpalette zurückzugreifen, als auch saubere warm- bis kaltweiße Lichtfarben zum Einsatz zu bringen. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das Sichern wir Ihnen mit 3 Jahren Garantie zu.





8.045 lm Nomineller Lichtstrom

1.609 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

110 Watt Leistungsaufnahme

22 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter

24 V DC Betriebsspannung RGB/2700 K Farbtemperatur RGB/W Lichtfarbe Ra>90 Farbwiedergabe <5 sdcm Farbkonsistenz 120° Abstrahlwinkel

5.000 mm Länge auf der Rolle

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

12 mm **Breite**

2.30 mm Produkthöhe LED Chipsatz 5050

LED Chips pro Meter 112 LED/m

LED Abstand 8.92 mm 71.42 mm trennbar

1000 mm Primäreinspeisung 1000 mm Sekundäreinspeisung minimaler Biegeradius 25 mm

IP20 Schutzklasse

85 °C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt -40° - 80°C zulässige Umgebungstemperatur Aluprofil zur Kühlung notwendig? Ja

Ø 30.000 h Nennlebensdauer

L70B50 Messverfahren Lebensdauer


Lampenlichtstromerhalt am Ende der 0.7

Nennlebensdauer

Nennstrom 916 mA


110 kWh/1000 Energieverbrauch

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm







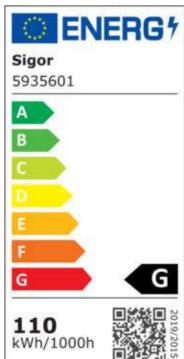




Stand: 10.02.2023



5935601

22W/m RGB+W LED-Streifen RGB/2700K 5m

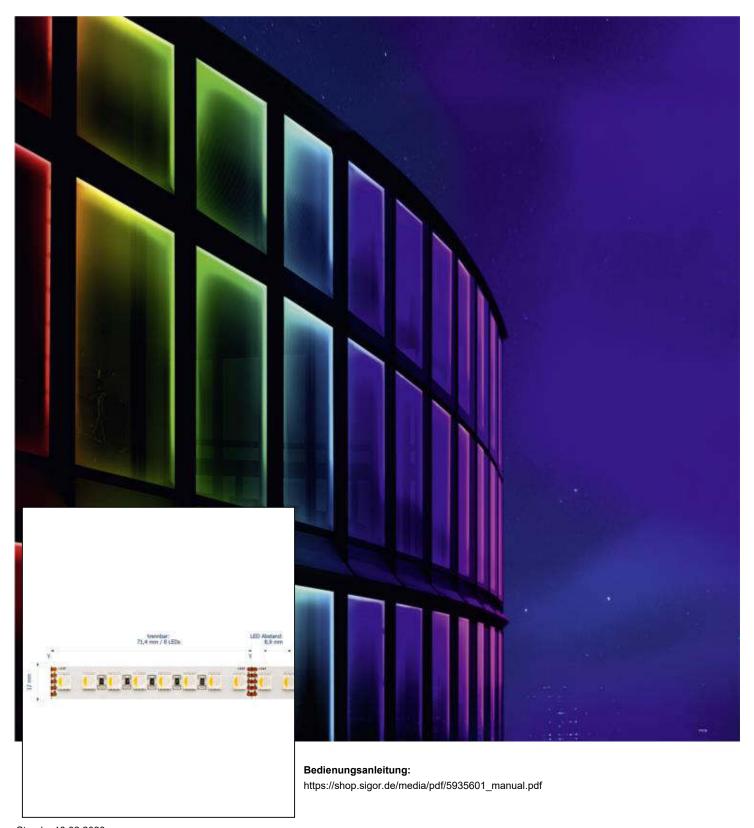

Stand: 10.02.2023

info@sigor.de • www.sigor.de

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

