

Montage- und Gebrauchsanweisung

(GB) Assembly and Usage Instructions

(PL) Ĺnstrukcja montaŹu I uŹytkowania

(F) Instructions de montage et d'utilisation

(RUS) Инструкция по монтажу и эксплуатации

DE: Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle der Ennergieeffizienzklasse F

EN: This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F

FR: Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacit nergtique F

PL: Produkt zawiera Źrdła Źwiatła o klasie(-ach) efektywnoŹci energetycznej F

RU: to izdelie soderŹhit istochniki Źveta s klasom nergoпотребления F






B-LEUCHTEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Httenstr. 4
D-59759 Arnsberg
Info@b-leuchtenvertrieb.de

60568/1-xx






NACH VDE-VORSCHRIFT 0100 DARF DIESE LEUCHTE NUR VON EINER FACHKRAFT (Z.B. ELEKTRIKER) MONTIERT WERDEN
LED NUR DURCH DEN HERSTELLER TAUSCHBAR
SOLLTEN DICHTUNGEN FEHLEN ODER BESCHDIGT SEIN DARF LEUCHTE NICHT IN FUNKTION GENOMMEN WERDEN
ERSATZTEILE SIND BER DEN HERSTELLER ZU BEZIEHEN

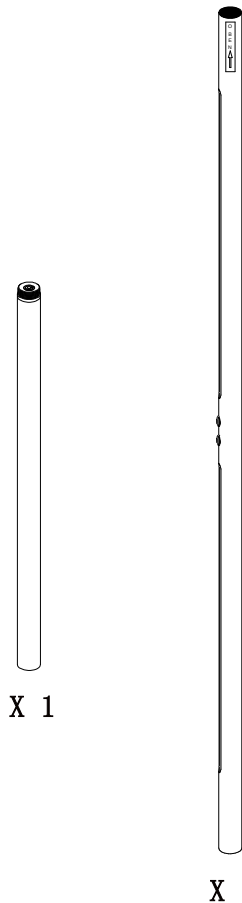
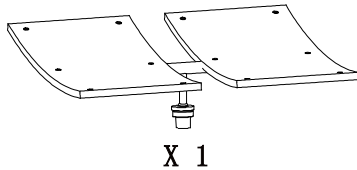


Dieses Produkt enthlt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


1

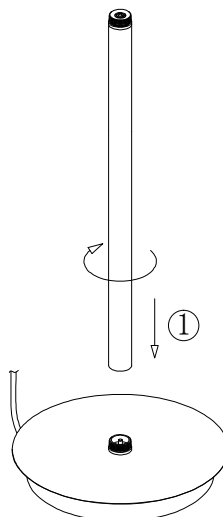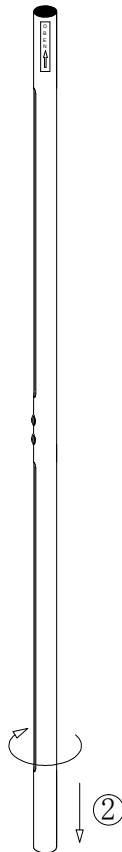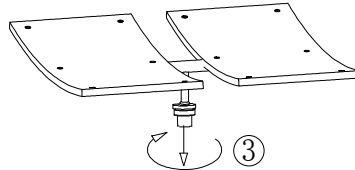

2



220-240Vac/50Hz

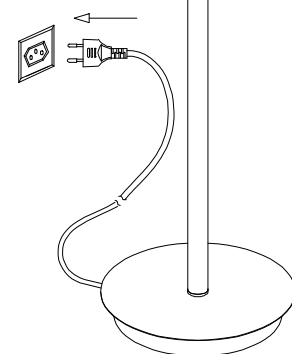

A = mit dem oberen Taster bedienen Sie den Leuchtenkopf.

B = mit dem unteren Taster bedienen Sie das indirekte Licht

Funktionen fr beide Taster:
Einfaches bettigen schaltet die Leuchte AN und AUS.
Durch gedrckt halten, dimmen Sie die Leuchte rauf und runter.
Nach einem Doppelklick knnen Sie durch gedrckt halten des Tasters nun die Farbtemperatur einstellen.