

RCS750 3C L2000 WH
(XTS4200-3)

910500188915



3-Phasen-Stromschienen, Weiß, IP20 | Fernhalten von Fingern

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
------------------	----------------


Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	2.000 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	1,700 kg

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen

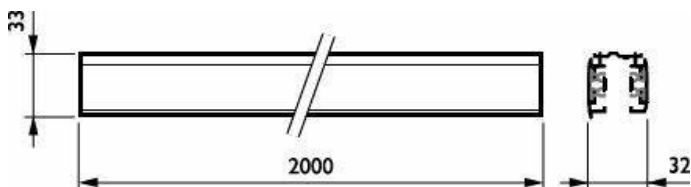

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	IIII9_RCS750I_0001.PDF	Herunterladen 

Produktdaten

Bestell-Produktname	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Gesamtbezeichnung des Produkts	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
Gesamt-Produktcode	871155938111400
Bestellcode	8711559381114
Material-Nr. (12NC)	910500188915
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559381114
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559381114