

**NORDIC ALUMINIUM**

Asennusohje D2985a

GLOBAL[®] pulse dali XTSC (F) 6

**FI-
Kosketinkiskojärjestelmän asennusohje**

3-vaiht. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Suojausluokka I, IP 20
Suositeltava asennuskorkeus
min. 1,7 m

**S-
Monteringsanvisning för
kontaktskensystem**

3-fas. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Skyddsklass I, IP 20
Min. installationshöjd
2,2 m (S)

**D-
Montageanweisung für
Stromschienen**

3-Phasen (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Schutzklasse I, IP 20

**GB-
Installation instructions
of lighting track system**

3-phase. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Class I, IP 20

**F-
Instruction d'installation
pour un système des rails
d'allumage**

3-phases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Classe I, IP 20

**ES-
Instrucciones de
instalación para carril de
iluminación.**

3-fases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Clase I, IP 20

**I-
Istruzioni per
l'installazione dei binari
elettrificati**

Trifase (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Classe di protezione I, IP 20

- *) Veransyöttömahdollisuus
*) Anslutningsmöjlighet
*) Einspeisung möglich
*) Can be used as feed

- *) Peut être utilisé comme alimentation
*) Puede ser usado como toma de alimentación
*) Può essere utilizzato per l'alimentazione




XTSC 6100 (L=1000)
XTSC 6200 (L=2000)
XTSC 6300 (L=3000)
XTSC 6400 (L=4000)

XTSC 6 surface installation



XTSCF 6100 (L=1000)
XTSCF 6200 (L=2000)
XTSCF 6300 (L=3000)
XTSCF 6400 (L=4000)

XTSCF 6 recessed installation

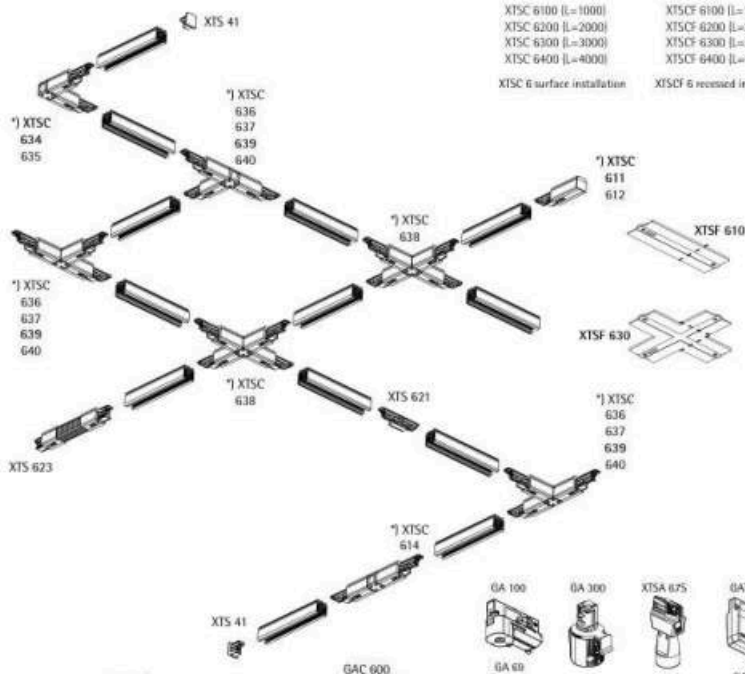

- FI- N-johtimen sijaintia osoittava epäsymmetrisiaharja on merkitty pakkausta vivaalla.
S- Kartten som utmärker N-ledaren är märkt med en bred linje.
D- Der Nulleiter ist mit einer breiten Linie gezeichnet.
GB- The placing of the N-conductor is pointed out with a wide line.
F- La position du conducteur N est indiquée par la ligne en gras.
ES- La posición del conductor Neutro viene indicado por la línea ancha.
I- La posizione del conduttore N (neutro) viene indicata da una linea in grassetto.

FI- Kiskon katkaisu

S- Kapning av skenan


D- Kürzen der Schiene

GB- Cutting of tracks on site

F- Coupe des rails sur le lieu d'installation

ES- Cortado de los carriles de iluminación sobre el terreno

I- Taglio del binario in loco

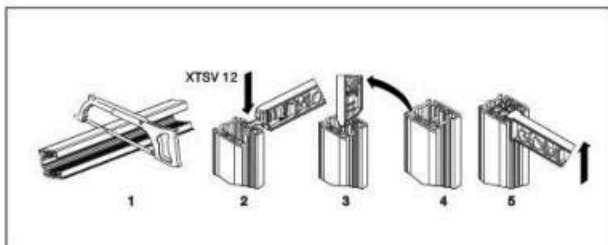

1. Kiskon katkaisu
2. Taivutusavaimen painetaan paikalleen
3. Taivutus
4. Johtimet taivutettu
5. Tulokaus

- D- 1. Kürzen der Schiene
2. Der Beugwerkzeug wird im platz gedrückt
3. Biegung
4. Die Leitern sind gebogen
5. Prüfung

- F- 1. Couper le rail
2. Poser la pince à plier dans le rail
3. Plier
4. Conducteurs pliés
5. Vérification des conducteurs pliés

- I- 1. Taglio del binario
2. Posizionamento dell' attrezzo per la piegatura dei conduttori nel binario
3. Piegatura dei conduttori
4. I conduttori sono piegati
5. Verifica dell' esatto posizionamento dei conduttori

- S- 1. Kapning
2. Böjverktyget trycks på plats
3. Böjning
4. Ledarna är böjda
5. Tolkning

- GB- 1. Cutting of tracks
2. Placing the bending tool into the track
3. Bending
4. Conductors bent
5. Gauging

- ES- 1. Cortado del carril
2. Posicionamiento de la herramienta de doblado en el carril
3. Doblado
4. Conductores doblados
5. Comprobación de los conductores doblados

FI- Kyt Kentä

Asennuksessa noudatettava ko. maan asennusmääräyksiä.

S- Koppling

Vid monteringen bör vederbörande lands monteringsanvisningar följas.

D- Anschluss

Örtliche Vorschriften befolgen.

GB- Connection

Local installation requirements have to be followed.

F- Connexion


La réglementation locale doit être suivie lors de l'installation.

ES- Conexión

La instalación particular ha de cumplir los requerimientos locales.

I- Connessione

È necessario osservare le normative nazionali per l'installazione.




GAC 600

GA 100 / XTSA 68
230 V, 10 A, 2.3 kW
GA 69
230 V, 6 A


XTSA 67
230 V, 16 A, 3.7 kW
GA 300
230 V, 3 A

GAC 600 dalli
1A, 50V FELV



Only 1-circuit

1-circuit



XTSA 67

400 V, 16 A, 11.1 kW

GAT 69

230 V / 12 V 35-105 W

FI- Virranotto laitteet:

S- Strömmuttagsdon:

D- Adaptern:

GB- Adapters:

F- Adaptateurs:

ES- Adaptadores:

I- Adattatori:

Asennusohjeet

Monteringsanvisningar

Montageanweisungen

Installation instructions

Instruction d'installation


Instrucciones de instalación

Istruzioni per l'installazione

GA 100
XTSA 67
XTSA 67S
XTSA 68

GA 69
GAT 69
GA 300

GAC 600



FI- Liitosien asennus kiskoon

1. Ohjausnokka
2. Ura
3. Lukitusruuvi

S- Montering av kontaktin i skenan

1. Styrnöbb
2. Skåra
3. Fästskruv

D- Montageanweisung der Verbinder

1. Steuerungsnase
2. Schlitz
3. Anreterschraube

GB- Installation of the connection parts into the track

1. Guide lug
2. Groove
3. Lock screw

F- Installation des raccords


1. Point de guidage
2. Sillon
3. Vis de verrouillage

ES- Instalación de los conectores en el carril

1. Lengüeta guía
2. Canal
3. Tornillo de anclaje

I- Installazione dei giunti nel binario

1. Guida
2. Scanolatura
3. Vite di fissaggio



FI- Kiinnitys ja
kuormitettavuus

D- Befestigung und
Belastung der Klammern


F- Fixation des rails et
capacité de charge des
parties de suspension

I- Ancoraggio dei binari
e portata delle briglie


S- Fastsättning och
lasternas belastning

GB- Fastening of the
tracks and loading
capacity of the clamps

ES- Fijación del carril y
capacidad de carga
de las fijaciones

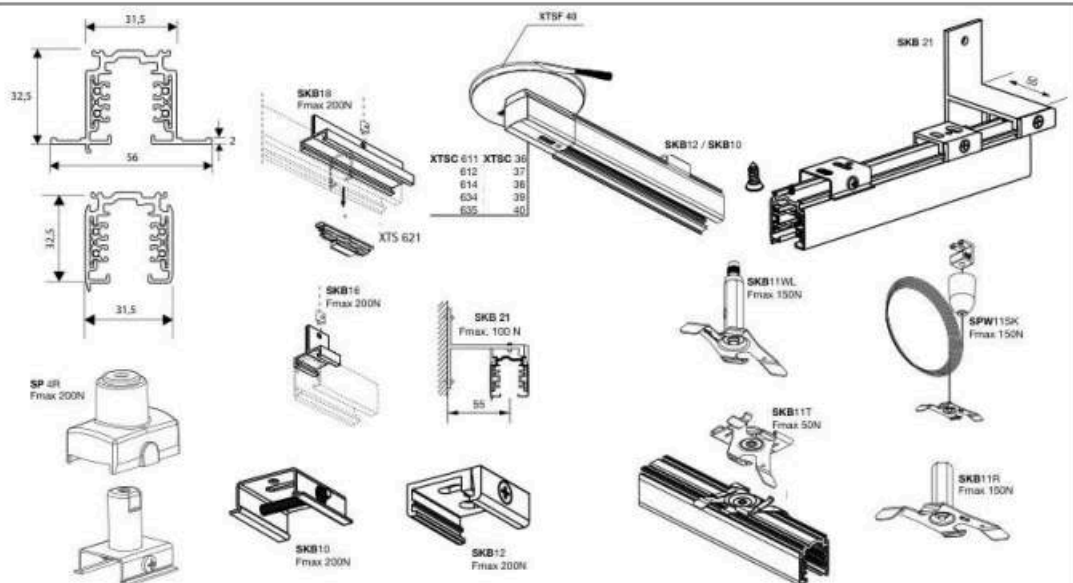

Kiinnitys katossa olevaan uraan Mounting in a groove in the ceiling



XTSCF 6

- kisko voidaan kiinnittää laipioista (A) tai pohjan läpi (B)
- Tapa A: ruuvi Ø 3,0 – 4,5, kiinnitysväli 500mm
- Tapa B: ruuvi upkokantainen Ø 3,0, kiinnitysväli 1000mm
- kuormitettavuus 20 kg/m

- tracks can be fixed through the flanges (A) or through the track bottom (B)
- Manner A: with screws Ø 3,0 – 4,5, at distance of 500mm
- Manner B: with flat head screws Ø 3,0, supporting distance 1000mm
- max. load 20 kg/m



Kiinnitys alaslasketun katon yhteydessä, laippoja käytetään kattolevyn tukemiseen Mounting in suspended ceilings



XTSCF 6

- kiinnikkeillä SKB 10, SKB 12 (XTSCF 6)
- kattolevyrakenteen tueksi olla helposti purettavissa, levyjä ei kiinnitetä kiskon laippoihin
- riipustusväli enintään 1000mm
- kattolevyn kuormitus laippaa kohden enintään 1,2 kg/m
- kiskosta ripustettava muu massa enintään 10 kg / ripustusväli

- with clamps SKB 10, SKB 12
- the ceiling plate structure must be easy to demount, the plates and the tracks are not fixed onto each others
- hanging at max. 1000mm distance
- plate load max. 1,2 kg/m per track flange
- other from track hanging load max. 10 kg / hanging distance

 FI- Kiskon kiinnitysväli ja kuormitettavuus Suositeltava kiinnitysväli l=1000 mm. Kiskoissa reiät kiinnitystä varten.	 D- Befestigungsabstand und Belastbarkeit Empfohlener Abstand l=1000 mm. Schienen mit Befestigungslöcher.	F- Distance de fixation et capacité de charge Distance de fixation recommandée l=1000 mm. Les rails ont des trous pour la fixation.	I- Distanza di ancoraggio e portata La distanza di ancoraggio raccomandata è l=1000 mm. I binari sono dotati di fori di ancoraggio.
S- Skenans fästavstånd och belastning Rekommenderat fästavstånd l=1000 mm. Skenorna har fästsättningshål.	GB- Fastening distance and loading capacity Recommended fastening distance l=1000 mm. The tracks have fastening holes.	ES- Distancia de fijación y capacidad de carga Distancia de fijación recomendada l=1000 mm. Tornillos incluidos, así como taladros de fijación.	

FI- Järjestelmän osat ja käyttöturvallisuus

Järjestelmässä saa käyttää vain tässä asennusohjeessa esitettyä osia tämän ohjeen mukaisesti asennettuna. Järjestelmän valmistaja NORDIC ALUMINIUM Oy ei vastaa järjestelmän turvallisuudesta ja toimivuudesta, jos jokin osa korvataan vieraalla osalla tai asennusohjeesta poiketaan. Vastuu siirtyy käyttäjälle, jonka on varmistuttava järjestelmän ja siihen kiinnitettyjen valaisimien/kojeiden sähköisestä, mekaanisesta ja termisestä yhteensopivuudesta.

S- Systemets delar och användningssäkerhet

I systemet får användas endast delar som visas i och är monterade enligt denna anvisning. Systemets tillverkare NORDIC ALUMINIUM Ptc ansvarar inte för systemets säkerhet och funktion om någon del ersätts med en främmande del eller om man avviker från monteringsanvisningen. Ansvar överförs till användaren som bör förvissa sig om sken-systemets och där fastsatta armaturers elektriska, mekaniska och termiska anpassning till varandra.

D- Systembauteile und Sicherheit

Mit diesem System dürfen nur in der Anweisung präsentierten und gemäß ihr installierten Teile eingebaut werden. Der Hersteller des Systems, NORDIC ALUMINIUM Ptc, verantwortet nicht für die Sicherheit und die Funktion des Systems, falls irgendeiner Teil ausgetauscht wird oder die Montageanweisung nicht befolgt wurde. In solchem Fall ist der Benutzer selbst dafür verantwortlich, sich der elektrische, mechanische und thermische Anpassung des Stromschienensystems und der daran installierten Armaturen zu vergewissern.

GB- Track system and operational safety

It is allowed only to use the parts presented and they must be installed according to these installation instructions. NORDIC ALUMINIUM Ptc as manufacturer of the system is not responsible for the safety and function of the system if parts not belonging to this are used or if any deviations from the installation instructions are made. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures attached to it.

F- Système des rails et sécurité d'emploi

Il est obligatoire d'utiliser les composants présentés dans la notice d'installation et de suivre strictement les instructions lors de l'installation. NORDIC ALUMINIUM Ptc, constructeur de ce système, n'est pas responsable de la sécurité et du fonctionnement du système d'allumage si d'autres composants que ceux de NORDIC ALUMINIUM sont utilisés ou si les instructions d'installation ne sont pas suivies. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système et les luminaires ou appareils qui y sont attachés.

ES- Elementos del sistema de carril y seguridad de uso

Está permitido usar solamente los componentes presentados en estas instrucciones de instalación, así como montados según se expone. NORDIC ALUMINIUM Ptc, como fabricante del sistema de carril, no es responsable de seguridad y funcionamiento del mismo su Ud. Usa piezas no pertenecientes a nuestro sistema o si se aparta de las instrucciones de instalación. Es por tanto responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema de carril y las luminarias en él instaladas.

I- Componenti del sistema e sicurezza d'uso

È permesso di utilizzare solo i componenti illustrati, che devono essere installati secondo queste istruzioni. NORDIC ALUMINIUM Ptc, nella sua veste di fabbricante, non è responsabile per la sicurezza ed il funzionamento del sistema se i componenti utilizzati non fanno parte della specifica del prodotto né se non sono state eseguite alla lettera le istruzioni di installazione. Sarà responsabilità dell'utente assicurarsi della compatibilità elettrica, meccanica e termica del sistema rispetto alle strutture sulle quali viene ancorato.

WARNING!

NORDIC ALUMINIUM LIGHTING TRACK SYSTEMS

It is forbidden to use any kind of solvent, glue, grease, oil or cleaner etc. in contact with Nordic Aluminium adapters or other lighting track components. These foreign materials can cause cracking and/or damage to the components for which Nordic Aluminium will not be liable for.

Valmistaja, tekninen neuvonta ja myynti
Tillverkare
Constructeur
Hersteller
Manufacture
Fabbricazione



NORDIC ALUMINIUM

P.O. Box 117, FI-02401 Kirkkonummi, Finland
Tel. +358 20 7660 200, fax +358 20 7660 485
www.nordicaluminium.fi