

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Sockel | E14 [E14] | |
| EU RoHS-konform | Ja | |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | |
| Schaltzyklus | 20000X | |
| Technische Type | 3.2-25W | |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | | 270 ° |
| Lichtstrom (Nom) | | 250 lm |
| Lichtfarbe | | Warmer Schimmer (WG) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | | 2700 2200 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | | 78,00 lm/W |
| Farbkonsistenz | | <6 |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | | 90 |
| Lichttechnische Daten | | |
| Farbcode | 922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K] | |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 %
(Nom.)

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 3,2 W |
| Lampenstrom (Nom) | 17 mA |
| Äquivalente Leistung | 25 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,7 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

Temperaturkenndaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 50 °C |
|-------------------------|-------|

Dimmen

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
|------------------|------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | A+ |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gesamt-Produktcode | 871869977070900 |
| Bestell-Produktname | Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699770709 |
| Bestellcode | 77070900 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929002393502 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,010 kg |


Abmessungsskizzen




P45 230V 4-25W 250lm 2700-2200K E14 D CL

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| Classic LEDLuster DT3.2-25W E14 CRI90 P45 CL | 45 mm | 82 mm |

Photometrische Daten

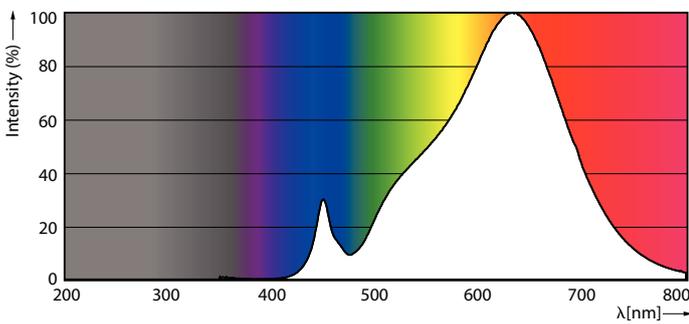


LEDbulb CLA 3,2W P45 E14 927 922 CL



LEDbulb CLA WGD CRI90

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten




LEDbulb CLA 3,2W P45 E14 927 922 CL

Lebensdauer



15K LED

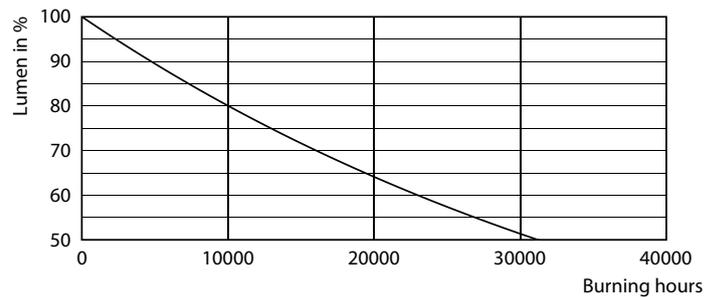

15K LMP

