

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

### MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
1800 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514315556  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 6  
Nettogewicht (Einzelteil): 38 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 1800 K  
Lichtfarbe: 1800  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 250 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 4 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.7

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 35 °

#### Dimmen:

Dimmbar: Ja

#### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 33 mm  
Gesamtlänge C: 137 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): Not a  
Energieverbrauch: 4 kWh/1000h

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951431555600
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G
EAN/UPC - Produkt	8719514315556
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Nettogewicht (Einzelteil)	38 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	1800 K
Lichtfarbe	1800
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	250 Lm

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	35 °
--------------------------	------


#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

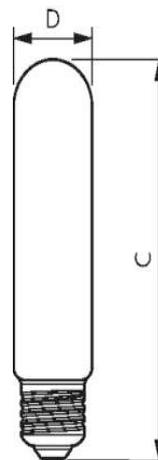

DimC	137 mm
DimD	33 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) Not a  
Energieverbrauch 4 kWh/1000h

#### Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische  
Schalter geeignet