

## LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

### CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden -  
LED-lamp/Multi-LED - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):  
2700 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514347168  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10  
Nettogewicht (Einzelteil): 28 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E27  
Schaltzyklen: 20000X  
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K  
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 470 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 4.3 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.41

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 45 °

#### Dimmen:

Dimmbar: Nein

#### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 60 mm  
Gesamtlänge C: 106 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Energieverbrauch: 5 kWh/1000h

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434716800
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347168
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	28 g

#### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000X
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	470 Lm

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	4.3 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.41

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	45 °
--------------------------	------


#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Produktfoto




### Abmessungsskizze

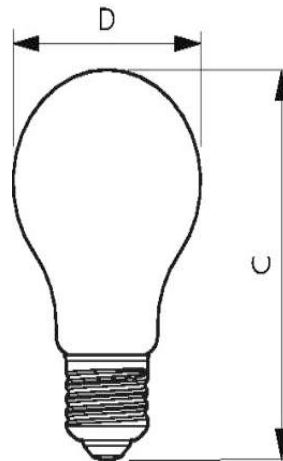

DimC 106 mm

DimD 60 mm

### Lichtstärkeverteilung

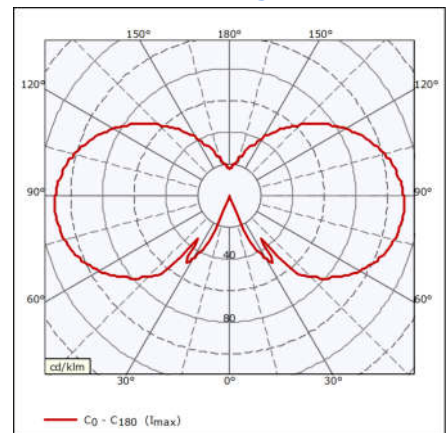

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) F  
Energieverbrauch 5 kWh/1000h

#### Hinweise

Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische  
Schalter geeignet