



## CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, Accessory

Die neue Philips CoreLine Feuchtraumleuchte Gen3 verknüpft hohe Qualität und Flexibilität mit einer hohen Installationsfreundlichkeit und einem nachhaltigem Design. Die hohe Qualität wird dank einer Lebensdauer von 100.000h (L80), einer Effizienz von bis zu 160 lm/W und einer IP- bzw. IK-Schutzklasse von IP66 und IK08 gewährleistet. Dank MultiLumen (4-in-1) für alle Längen (600, 1.200 und 1.500 mm) und einem maximalen Lichtstrom von 12.000 Lumen passt sich die Leuchte jeder Anforderung flexibel an. Die Leuchte ist in den Lichtfarben 3.000, 4.000 und 6.500 K bestellbar. Gleichzeitig kann die neue Feuchtraumleuchte mit einem 3h-Notlichtakku-Kit oder verschiedenen Durchgangsverdrahtungs-Sets aufgerüstet werden. Die hohe Installationsfreundlichkeit wird durch eine bereits vorinstallierte robuste PG-Verschraubung, vorinstallierte rostfreie Verschlussklemmen, eine 5-polige Anschlussklemme in jeder Leuchte und 30 cm verschiebbare Montagehalterungen für einen perfekten 1:1 Ersatz erreicht. Ebenfalls wird die Leuchte bereits geöffnet geliefert und kann werkzeuglos geschlossen werden. Mit der Gen3 sind nun auch MultiLumen-Typen aus recyceltem Polykarbonat verfügbar. Jede Leuchte enthält einen verklebten QR-Code, welcher auf die ServiceTag-App führt und die für diese Leuchte verfügbaren Ersatzteile (Betriebsgerät, LED-Platine, Abdeckung) enthält. Alle Komponenten können werkzeuglos und schnell getauscht werden. Für alle Typen sind Environmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar, welche die Umwelt-Auswirkungen des Produktes transparent darstellen. Die robusten Edelstahlverschlussklemmen und beigelegten Sicherungsschrauben bieten die Möglichkeit die Leuchte gegen Vandalismus zu schützen. Dank der satinierten prismatischen Abdeckung

wird eine homogene breitstrahlende Ausleuchtung erreicht ohne sichtbare LED-Punkte. Sofern eine smarte Steuerung gewünscht ist bietet die Gen3 auch Typen mit DALI, HF-Bewegungssensoren (MDU) inklusive drahtloser Gruppierungsfunktion (Master-Master) und Interact Ready (drahtlose Steuerung) an.

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Allgemeine Informationen

|           |        |
|-----------|--------|
| Portfolio | Better |
|-----------|--------|

Betrieb und Elektrik

|                  |       |
|------------------|-------|
| Eingangsspannung | 450 V |
| IEC-Schutzklasse | -     |

Mechanik und Gehäuse

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gesamte Länge                       | 1.325 mm          |
| Gesamte Breite                      | 30 mm             |
| Gesamte Höhe                        | 18 mm             |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 18 x 30 x 1325 mm |
| Material                            | PVC               |
| Schutzart (IP)                      | -                 |
| Schlagfestigkeit (IK)               | -                 |
| Zubehörfarbe                        | -                 |
| Nettogewicht (Stück)                | 0,012 kg          |


Genehmigung und Anwendung

|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

Produktdaten

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Bestell-Produktname             | WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs |
| Gesamt-Produktcode              | 872016975519299             |
| Bestellcode                     | 8720169755192               |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401816987                |
| Anzahl pro Verpackung           | 10                          |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169755192               |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                           |
| EAN Umverpackung                | 8720169754522               |

Abmessungsskizzen

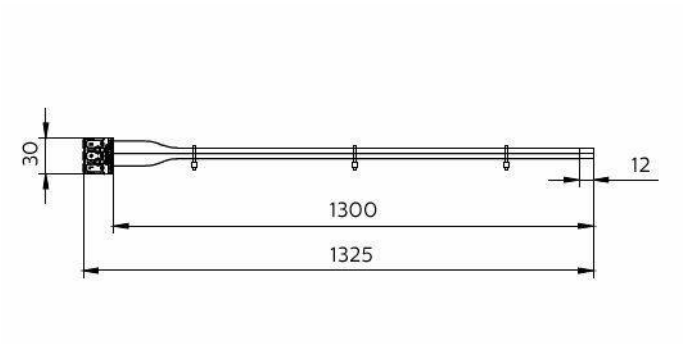

WT120Z  
TW-3x2.5-L1500

Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname                                                                                    | Herunterladen                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text GAEB          | Philips_CoreLine-Feuchtraumleuchte-gen3_WT120Z-TW-3x2-5-L1500-10pcs_GAEB-Ausschreibungstext.x81 | <a href="#">Herunterladen</a>  |
| Tender text               | Tender_Text_911401816987_de_DE.txt                                                              | <a href="#">Herunterladen</a>  |

