

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

929004341202



LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)



LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Hinweise

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Allgemeine Informationen

Sockel	E27
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	727 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	4.000 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	153 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	26 W
Lampenstrom (Nom)	103 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Einschaltstrom am Netz	11.68
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	73
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	117
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-

Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	SON-T 70W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36,6 °C
-------------------------	---------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Röhrenform
Nettogewicht (Stück)	0,090 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	C
Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	26 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2789430
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	4
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C

Anwendungsbedingungen


Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Gesamt-Produktcode	872110312934500
Bestellcode	8721103129345


Material-Nr. (12NC)	929004341202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103129345
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8721103129352

Abmessungsskizzen

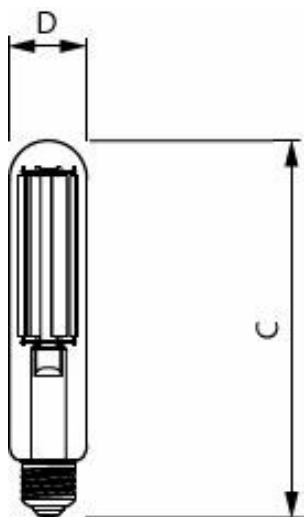


Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	188 mm


Photometrische Daten

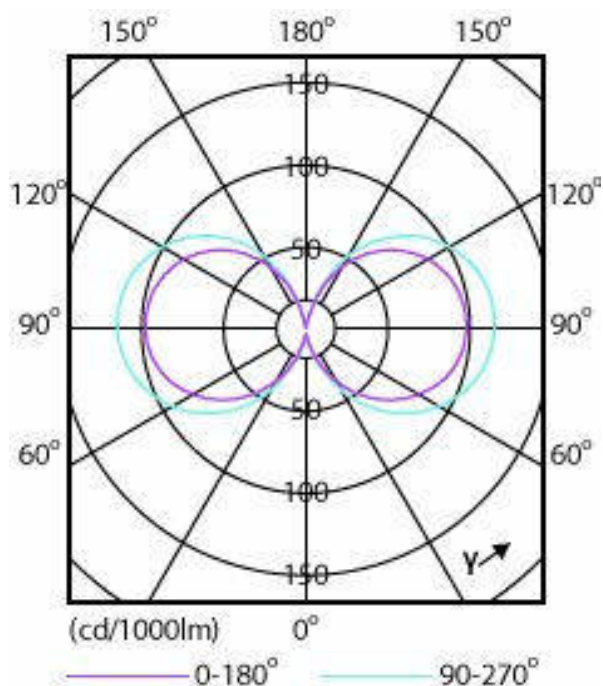

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

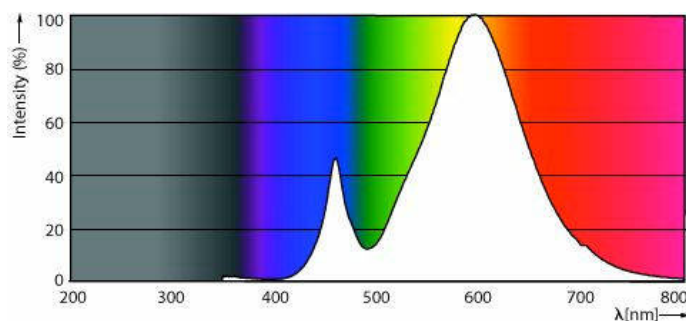


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

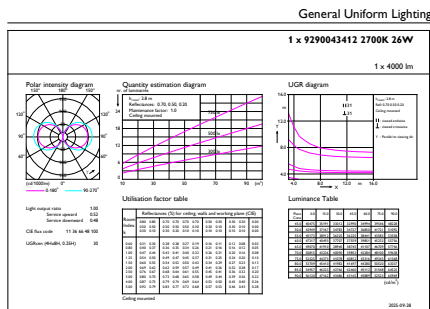


General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Lebensdauer

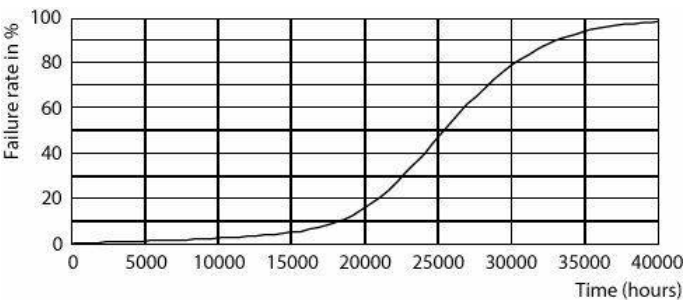

Life Expectancy Diagram

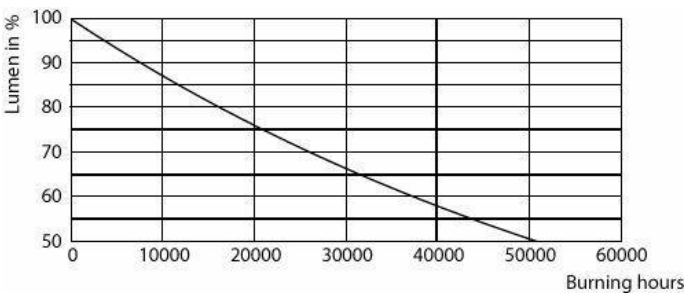

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text GAEB	Philips_Trueforce-Core-LED-SON-T_TForce-Core-LED-road-24W-727-E27-MV_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402-EPD.pdf	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_929004341202_de_DE.txt	Herunterladen
Installation Instructions	Online-QIG-for-W1-TForce-SON-T-INIT.pdf	Herunterladen
Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LED-TForce-Core-road-26W-727-E27-MV-IES.IES	Herunterladen
LDT File	LED-TForce-Core-LED-road-26W-727-E27-MV-LDT.Idt	Herunterladen

