

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

929004432302



LED, PL-C, EVG/220-240V, 148 mm, 9.5 W, 26W
PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150
lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)



LED, PL-C, EVG/220-240V, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Allgemeine Informationen

Sockel	G24q-3
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	3000/4000/6500
Ausstrahlungswinkel (Nom)	360 Grad
Lichtstrom	1.150 lm
Lichtfarbe	3000/4000/6500
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	130 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	49 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampeleistung	26W PL-C
Einschaltstrom am Netz	10.6
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	72
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	116
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-

Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	148 mm
Kolbenform	PL-C
Nettogewicht (Stück)	0,078 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2522088
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Anwendungsbedingungen


Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3
Gesamt-Produktcode	872110314756100
Bestellcode	8721103147561


Material-Nr. (12NC)	929004432302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103147561
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8721103147578

Abmessungsskizzen

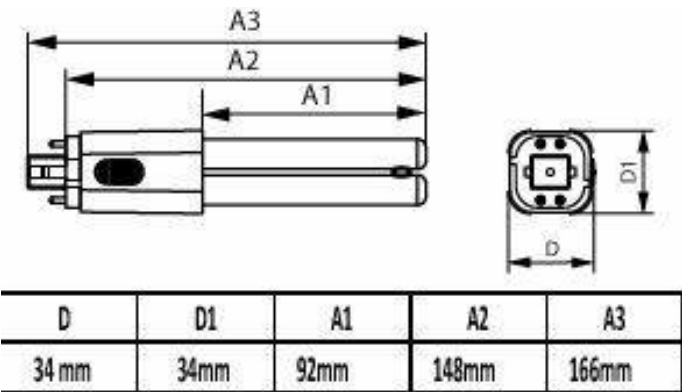


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	34 mm	34 mm	92 mm	148 mm	166 mm

Photometrische Daten

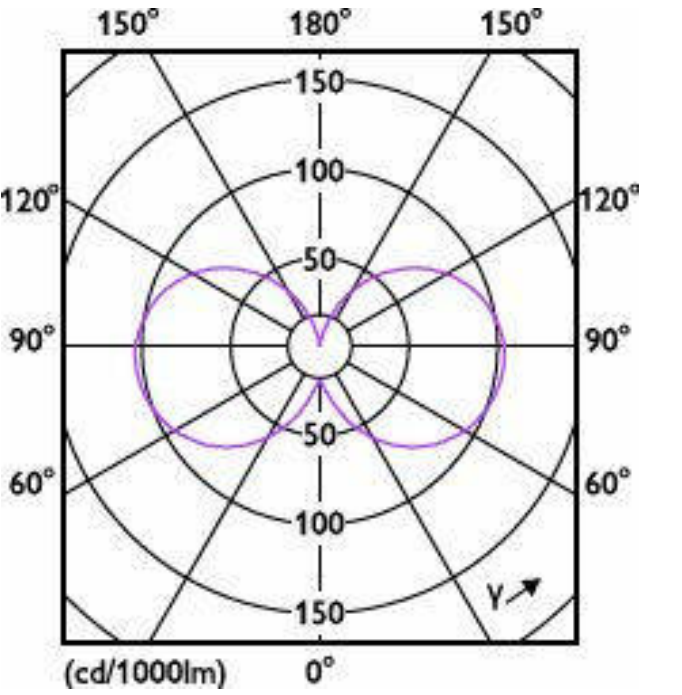


Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

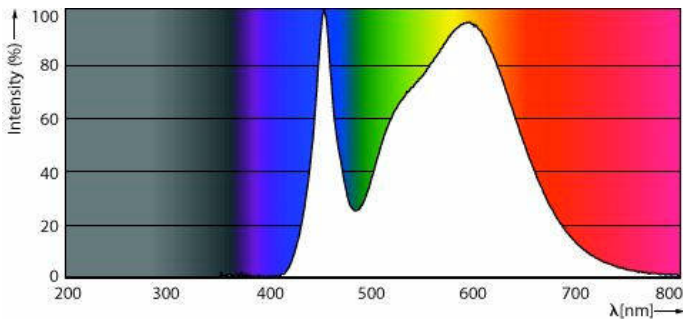


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

General Uniform Lighting

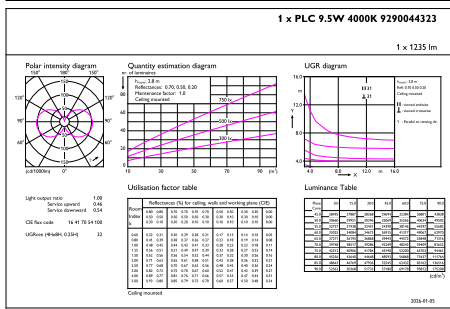


General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3


Lebensdauer

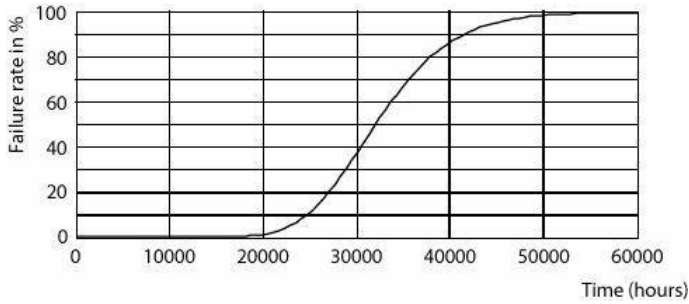


Life Expectancy Diagram

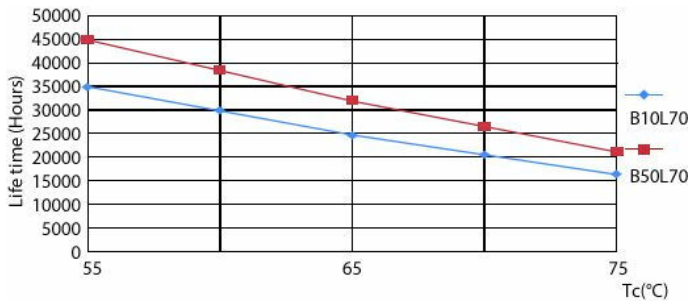


LifetimeVsTc

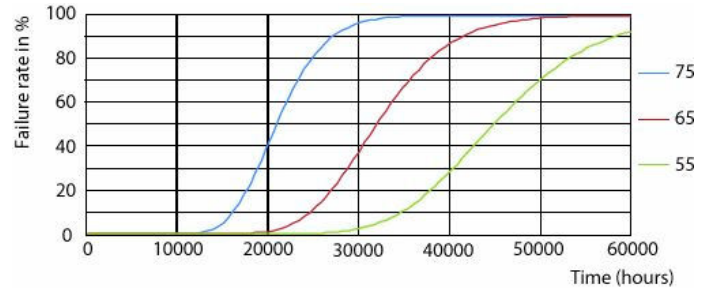

FailureRate

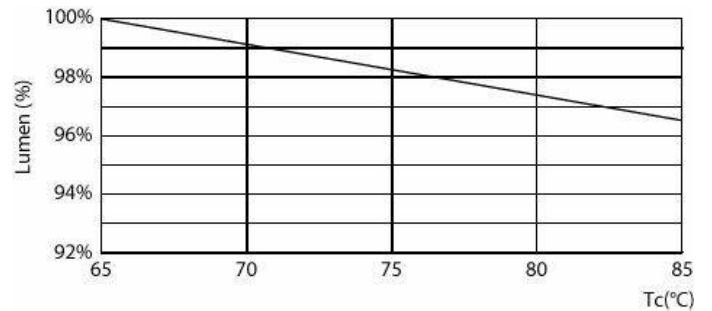

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

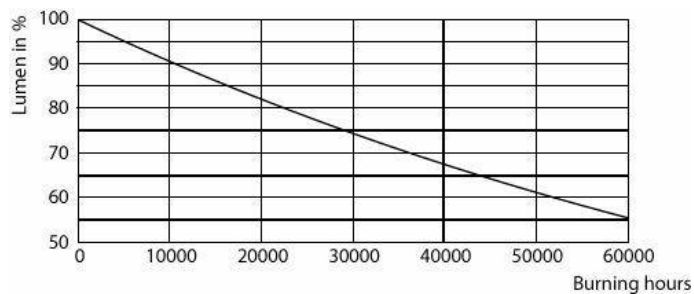

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 9.5W
3CCT 4P G24q-3

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	324166386951-on-line-QIG-v2HR-INI.pdf	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302-EPD.pdf	Herunterladen
Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	CorePro-LED-PLC-360D-9-5W-3CCT-4P-G24q-3-9290044323-IES.IES	Herunterladen
LDT File	CorePro-LED-PLC-360D-9-5W-3CCT-4P-G24q-3-9290044323-LDT.ldt	Herunterladen