


Kanlux

EAN: 5905339906731

LED-Streifen
KANLUX 90673 LCOB 8W/M 24 IP65-CW



24V



PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	24 DC
Nennleistung [W]	1m = 8
Lichtstrom [lm]	1m = 760

Erstellt am: 04.08.2026, 14:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


DE

PRODUKTPARAMETER

Ähnliche Farbtemperatur [K]	6500
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Farbtemperatur	kaltweiß
Dioden Typ	LED COB
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer der Lampe[h]	30000
Anzahl der Schalt-Zyklen	≥30000
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	65
Möglichkeit des Schneidens der LED-Streifen in Segmente [cm]	5
Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU	Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt	nein
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe (mm)	5000
Breite [mm]	8,2
Tiefe [mm]	2
Länge [mm]	5000
Anschlussart	freie Leitungsenden

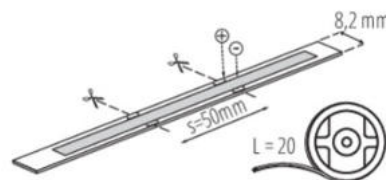

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt	0,1m
Umgebungstemperaturbereich [°C]	5÷25

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	25
Stückzahl in Zwischenverpackung	25
Stückzahl in Großverpackung	50
Netto-Einzelgewicht [g]	92
Grammatur [g]	155,4
Brutto-Einzelgewicht [g]	138
Länge der Einzelverpackung [cm]	21
Breite der Einzelverpackung [cm]	1,5
Höhe der Einzelverpackung [cm]	23
Kartongewicht [kg]	7,77
Kartonbreite [cm]	30,5
Kartondhöhe [cm]	28,5
Kartonlänge [cm]	46,5
Kartonvolumen [m³]	0,04042

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]	0,5m = 4
Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h)	0,5m = 4
Energieeffizienzklasse	F
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	0,5 = 380
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]	in Kugel (360°)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb)	0
Höhe des Leuchtmittels (mm)	500
Breite des Leuchtmittels (mm)	8,2
Tiefe des Leuchtmittels (mm)	2
Farbwertanteile (x)	0,313
Farbwertanteile (y)	0,337
Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]	0,5m = 34
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	57
Lebensdauerfaktor	0,9
Lichtstromerhalt	0,96
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Blendschutzschild	nein

Erstellt am: 04.08.2026, 14:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.


Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der
Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

PHOTOMETRISCHE DATEN

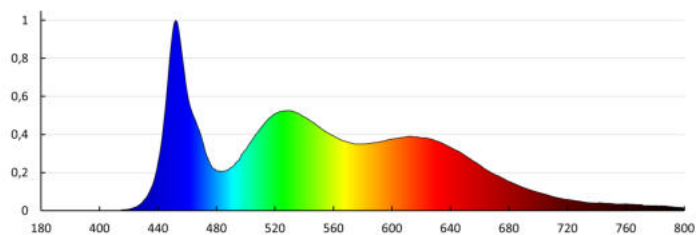

PARAMETER DER LICHTQUELLE

Dimmbar

nur mit
bestimmten
Dimmern

Ilość diod na metr

320

Erstellt am: 04.08.2026, 14:21

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com