

**SOFORT  
ALARMIERT BEI  
WASSERSCHÄDEN**


## Wassersensor

HmIP-SWD

Der zuverlässige Wassersensor sorgt für ein sicheres Gefühl im Smart Home: Sobald Feuchtigkeit oder Wasser auftreten, wird umgehend ein lautstarker Alarm über die integrierte Sirene ausgelöst. Zusätzlich wird über das Smartphone eine Alarmmeldung angezeigt. So kann jederzeit frühzeitig eingegriffen werden, um große Wasserschäden zu vermeiden.



**homematic**   
Smartes Wohnen, das begeistert.

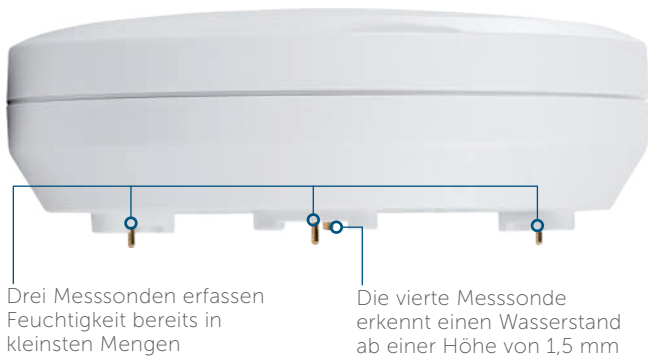

Alarmierung per Push-Mitteilung und in der Homematic IP App



Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	5 Jahre (typ.)
Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	80 x 80 x 30 mm
Gewicht	78,2 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	230 m
Lautstärke integrierte Sirene	ca. 77 dB (in 1 m Entfernung)

## WASSERLECKS FRÜHZEITIG ERKENNEN

Bei auftretendem Wasser oder Feuchtigkeit, z. B. durch eine defekte Waschmaschine, löst der Wassersensor sofort Alarm aus: Zum einen sorgt die integrierte Sirene für eine lautstarke Alarmierung im Haus. Für den Fall dass keiner zu Hause sein sollte, wird zum anderen die Alarmmeldung zusätzlich an das Smartphone gesendet. So kann schnell eingegriffen werden, um Wasserschäden auf ein Minimum zu begrenzen.

## ALARM IM GANZEN HAUS

In Kombination mit einer Homematic IP Alarmsirene (z. B. HmIP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer: Bei Wasser oder Feuchtigkeit wird zusätzlich ein lautstarker Alarm über die Alarmsirene ausgelöst.

## RUNDUM SICHER & SOFORT ALARMIERT

Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über das Smart Home für ein sicheres Gefühl – auch von unterwegs. Bei Wasseralarm werden die Nutzer sofort per Push-Nachricht und in der Homematic IP App informiert. Dank des eingebauten Neigungssensors bleiben Bewegung oder Manipulation des Wassersensors nicht unbemerkt und werden umgehend gemeldet.

## SOFORT EINSATZBEREIT OHNE MONTAGE

Der Wassersensor kann einfach am gewünschten Einsatzort, bspw. neben einer Waschmaschine, platziert werden – fertig! Das Gerät erkennt Feuchtigkeit auf verschiedenen Untergründen und passt sich dank seiner federnd gelagerten Messsonden auch flexibel an schiefe Böden an.

## INDIVIDUELLES AUSLÖSEVERHALTEN

Über die App kann der Alarmton sowie die Alarmdauer individuell ausgewählt werden. Außerdem kann eingestellt werden, ob der Wassersensor bei Feuchtigkeit und/oder Wasser auslösen soll.

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	151694A0
EAN-Code	4047976516940
Kurzbezeichnung	HmIP-SWD
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	154,2 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Wassersensor  
1,5 V LR03/Mirco/AAA Batterien (2x)  
Bedienungsanleitung