



## 24241 CIRCO LED 12VDC 0-15W

Elektronischer Transformator

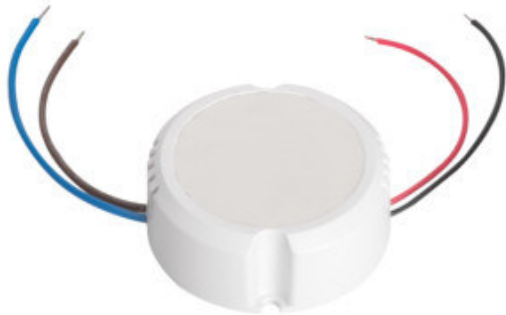

Kanlux CIRCO ist ein elektronisches 10 W oder 15 W DC-Netzteil. Es wird zur Versorgung von LED-Streifen wie LED S P oder LED S B verwendet.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Möglichkeit der Montage auf normal entflammaren Oberflächen:** ja

**Höhe (mm):** 21.5

**Durchmesser [mm]:** 54.5

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 0-15

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Material:** Kunststoff

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Leitungsdurchmesser [mm<sup>2</sup>]:** 0.5

**Typ des Netzteils:** Gleichstrom-

**Kurzschlussschutz:** ja

**Maximale Temperatur Ta [°C]:** 45

**Eingangsspannung - PRI [V]:** 220-240

**Ausgangsspannung - SEC [V]:** 12 DC

**Ausgangsstrom - sec [ma]:** max 1250

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

**Tc [°C]:** 85