



## Datenblatt

## Wandleuchte DRAGO E27 IP44



### Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich  
Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: anthrazit  
Material: Aluminium / Polycarbonat



Art.Nr. 2528.00015.1696  
EAN 9008954163186

### Elektrik

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)  
Leistung: max. 15W (LED)  
Lichtaustritt: direkt  
Vorschaltgerät: keines  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

### Gehäusedaten

Farbe: anthrazit  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Polycarbonat  
Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP44  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

### Zubehör

Montagematerial


### Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 250 x 103 x 110mm

### Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Leuchtmittel einsetzen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen

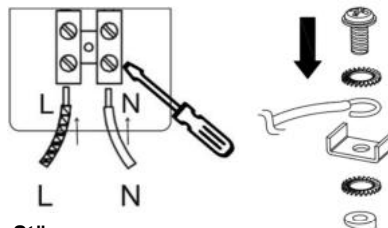

### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

### Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.  
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

## Datový list

## Nástěnné svítidlo DRAGO E27 IP44



**Nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu**

Jednoduchá montáž

Bez žárovky

Způsob montáže: Na omítku, stěnu  
Barva: antracit  
Materiál: hliník / polykarbonát



E2 číslo: 2528.00015.1696  
EAN: 9008954163186

### Techn. Data

Světelným zdrojem: 1x LED žárovka E27 (vyměnitelná)  
Výkon: max. 15W (LED)  
Svícení: přímé  
Zdroj: ne/žádný  
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz  
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Materiál

Barva: antracit  
Tělo svítla: hliník  
Kryt: polykarbonát  
Uzávěr: přišroubováno

### Ochrana

Stupeň krytí: IP44  
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče  
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

### Příslušenství


Montážní materiál

### Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška  
250 x 103 x 110mm

### Montáž + Připojka

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušete proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zašroubujte žárovku
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby

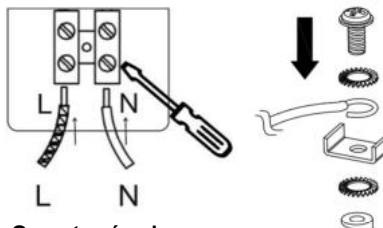

### Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

**Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.**

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

## Dátový list

## Nástenné svietidlo DRAGO E27 IP44



**Nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne**

Jednoduchá montáž

Bez žiarovky

Spôsob montáže: Na omietku, stenu  
Farba: antracit  
Materiál: hliník / polykarbonát



E2 číslo: 2528.00015.1696  
EAN 9008954163186

### Technická dáta

Svetelný zdroj: 1x LED žiarovka E27 (vymeniteľná)  
Výkon: max. 15W (LED)  
Svietenie: priame  
Zdroj: nie/žiadny  
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz  
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Materiál

Telo svetla: antracit  
Farba: hliník  
Kryt: polykarbonát  
Uzáver: priskrutkované

### Ochrana

Stupeň krytia: IP44  
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča  
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

### Príslušenstvo

Montážny materiál


### Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška

dxšxv 250 x 103 x 110mm

### montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zavedte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Pripevnite žiarovku
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky

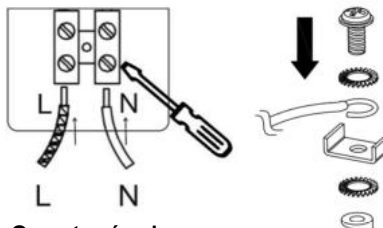

### Opravte závadu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

## SL

## Tehnični podatki

## Stenska svetilka DRAGO E27 IP44



## Stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna

Elegantna in enostavna za montažo

Brez vira svetlobe

Montaža: nadomet strop  
Barva: antracit  
Material: aluminij / polikarbonat



Št.artikla 2528.00015.1696  
EAN 9008954163186

## Elektro

Svetlobni vir: 1x LED-žarnica E27 (zamenljiva)  
Moč: max. 15W (LED)  
Izhod svetlobe: direkt  
Krmilna naprava: ne / nič  
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklopne sponke: Sponka 2-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

## Ohišje

Barva ohišja: antracit  
Ohišje: aluminij  
Pokrov: polikarbonat  
Zaključek: vijčno

## Varnost

Zaščita: IP44  
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom  
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

## Pribor

Montažni material


## Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina

dxšxv 250 x 103 x 110mm

## Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Zvežite svetilko po skici
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki

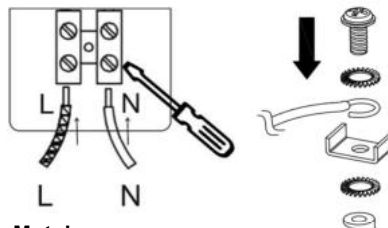

## Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

## Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



## Podatkovni list

## Zidna svjetiljka DRAGO E27 IP44



### Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna

Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Bez rasvjetnih tijela

Montaža: nadžbukna, zid  
Boja: antracit  
Material: aluminij / polikarbonata



Br.artikla 2528.00015.1696  
EAN 9008954163186

### Elektro

Izvor svjetlosti: 1x LED-žarulja E27 (izmjenjiva)  
Moć: max. 15W (LED)  
Izlaz svjetla: direktan  
Predspojna naprava: nikakav  
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Kućište

Boja kućišta: antracit  
Boja: aluminij  
Poklopac: polikarbonata  
Zatvarači: vijčani

### Sigurnost

Zaštita: IP44  
Klasa zaštite: Sk I - vodič spojen na zaštitnu sklopku  
Raspon temperature: -15°C u +40°C

### Pribor


Montažni material

### Mere

dxšxv = duljina/širina/visina  
250 x 103 x 110mm

### Montaža + spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Stavite rasvjetno tijelo
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima

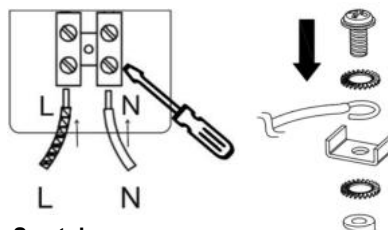

### Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

### Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU

## Adatlap

## Fali lámpa DRAGO E27 IP44



## Modern kialakítású kültéri fali lámpa

Esztétikus és könnyen szerelhető

Fényforrás nélkül

Beépítési mód: falra  
Szín: antracit  
Anyaga: alumínium / polikarbonát



Termékszám: 2528.00015.1696  
EAN 9008954163186

Elektromos adatok

Fényforrás: 1x E27 (cserélhető, cserélhető)  
Teljesítmény: max. 15W (LED)  
Fénykilépés: direkt  
Tápegység: nincs  
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz  
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Lámpatest adatai

Szín: antracit  
Ház anyaga: alumínium  
Búra anyaga: polikarbonát  
Búra rögzítése: csavart

Védettségi fokozatok

Védettség: IP44  
Érintésvédelem: ÉV I - védővezetékes csatlakozás  
Temperaturbereich: -15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag


Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 250 x 103 x 110mm

Montage + Anschluss

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítésen keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Fényforrást helyezze be
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a fedelet és rögzítse csavarokkal

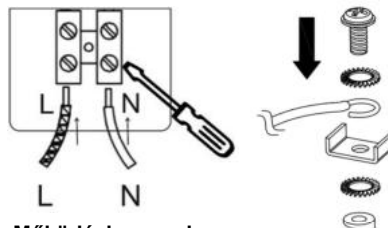Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot


**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.


A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

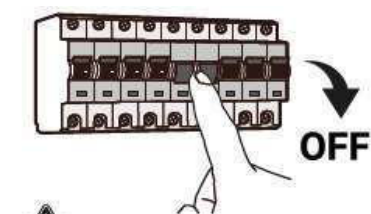


**! WARNING**

Switch off the power supply  
before installation.


**1**

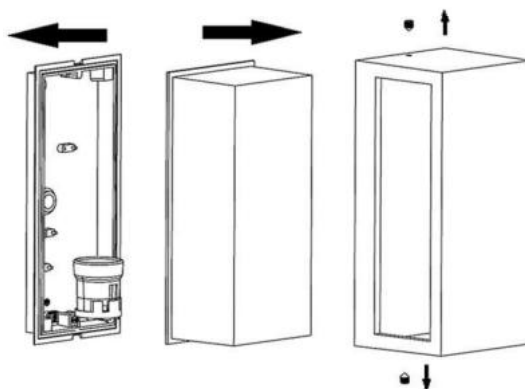


**2**

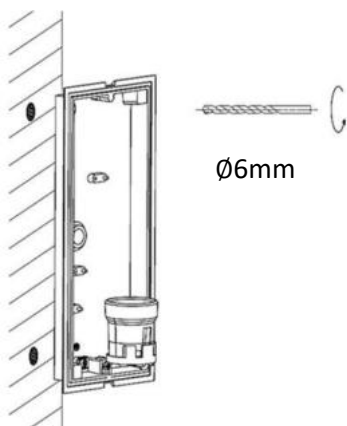


**3**

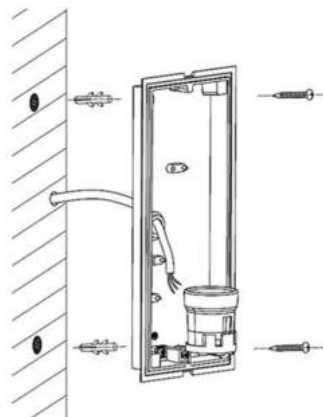


**4**

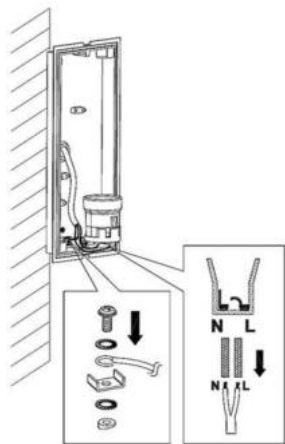

**5**

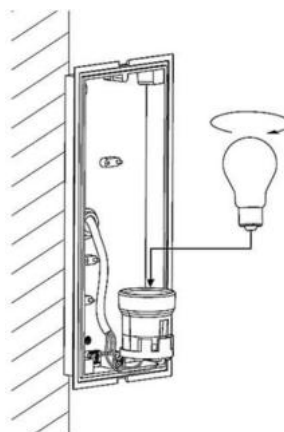


**6**

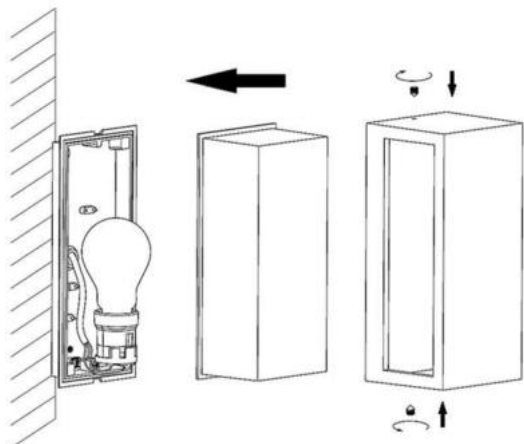

**7**

**! WARNING**

- 1) Switch off the power supply before installation.
- 2) Installation should be done by registered electricians.



**8**