

Žaluziový spínač
7 521 90 - 7 522 90 - 7 523 90

Pro správnou funkci přístroje **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Valena Life s Netatmo.


Obsah balení



Žaluziový spínač



Ochranný kryt



Krycí rámeček

Technické parametry

+ 45°C + 5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm²	①
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA


① Motor žaluzie

LE10668AA

Než začnete:


Pokud chcete instalovat žaluziový spínač čtěte následující upozornění:

Pro ovládání žaluziového spínače jedním nebo více bezdrátovými žaluziovými ovládači použijte pouze následující přístroje:



x 1

\+



x 1
nebo více

Drátový žaluziový spínač

Bezdrátový žaluziový spínač
(není součástí dodávky)

Použijte bezdrátový žaluziový spínač pro každý další bod ze kterého chcete drátový žaluziový spínač ovládat.


Pro vytvoření centrálního ovládání:

-pro každou žaluzii použijte jeden drátový žaluziový spínač

-pro centrální ovládání více žaluzií použijte bezdrátový žaluziový spínač

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1




OFF
Vypněte hlavní jistič

2

Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


2 Instalujte drátový žaluziový spínač

1




Odstraňte původní žaluziový spínač

3



2 Připojte drátový žaluziový spínač

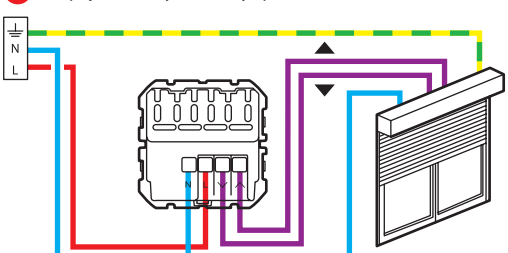

Řešení Valena Life s Netatmo je kompatibilní s motory žaluzií s mechanickou nebo elektronickou STOP funkcí které lze ovládat klasickými žaluziovými spínači. Není kompatibilní s motory přímo ovládanými bezdrátovými ovládači.

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- ⏚ (ochranný či zemnící) = zelenožlutý

3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

-v návodu **startovacího kitu**
-v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**
-případně v návodech na **www.legrand.cz**

PDF

www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

⚠ Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.
Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com