



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


## LED Hallenleuchte Linear SK 240W, IK10, IP65, neutralweiß, 90°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 114207  
EAN: 9009377073977



### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	1-10V
<b>Lumen:</b>	31000 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	90°
<b>Bemessungsleistung:</b>	243 W
<b>Wirkleistung:</b>	240 W
<b>Scheinleistung:</b>	254 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	81 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-40°C - 45°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	3374,0 g
<b>Länge:</b>	1160,0 mm
<b>Breite:</b>	171,0 mm
<b>Höhe:</b>	65,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	60000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	90000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	58000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	79000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	70000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

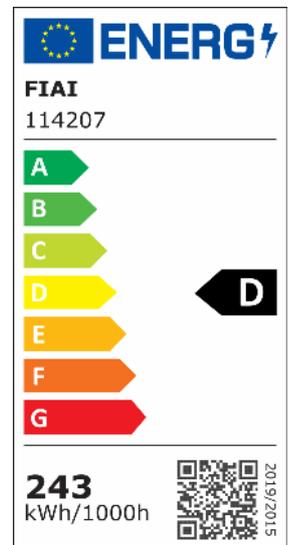

**Dimmspezifikation:** Dimmbar per 1-10V DC Steuersignal oder Drehpotentiometer. Damit die Leuchte vollständig abschaltet, muss die Spannungszufuhr getrennt werden.

**Besonderheiten:** Ein Stahlseil zum Abhängen wird mitgeliefert. Ein optionaler, schwenkbarer Montagebügel ist unter der Art.Nr. 114350 separat erhältlich.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

