

39500 NOBEN M36W-120-CCT

LED-Langfeldleuchte

5905339395009



Kanlux NOBEN ist eine Leuchtenserie, die mit Blick auf Vielseitigkeit und einfache Handhabung entwickelt wurde. Dank der Möglichkeit der Leistungsregulierung und der Auswahl der Lichtfarbe (3000 K, 4000 K, 6500 K) kann eine Leuchte je nach den Anforderungen des Raums verschiedene Funktionen erfüllen. Die Lichtausbeute von bis zu 110 lm/W sorgt für eine effektive Beleuchtung, und die Schutzart IP54 ermöglicht den Einsatz auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Die schlanke, flache Form und die Schnellkupplungen in der Anschlusskammer machen die Installation schnell und bequem. Eine Lebensdauer von 30.000 Stunden und 30.000 Ein-/Ausschaltzyklen garantieren einen zuverlässigen Betrieb, und die 3-jährige Herstellergarantie sorgt für Sicherheit bei langfristiger Nutzung.

PRODUKTPARAMETER:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 24 / 30 / 36

Lichtstrom [lm]: max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)

Abstrahlwinkel [°]: 120

Dioden Typ: LED SMD

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000/4000/6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Farbe: weiß

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

IP-Klasse (Schutzart): 54

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1200

Breite [mm]: 62


Höhe (mm): 27

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II



39500 NOBEN M36W-120-CCT

LED-Langfeldleuchte

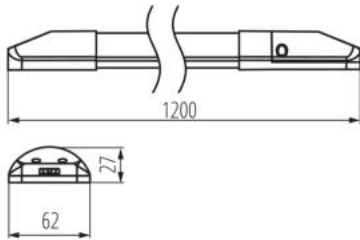

Abdeckungsmaterial: PC

Gehäusematerial: PC

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷35

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5÷1,5

Ksztalt: rechteckig

Austauschbarkeit der LED-Lichtquelle: Die LED-Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden

Austauschbarkeit der Steuergeräte: Steuerungshardware kann nicht ersetzt werden

Produktkategorie gemäß 2019/2020/EU: Umgebendes Produkt (CP)

Quecksilbergehalt: nein

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 4550

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) : 0

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 0

Lebensdauerfaktor: 0,9

Lichtstromerhalt: 0,96

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutzschild: nein

Dimmbar: nein

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 25

Stückzahl in Zwischenverpackung : 1

Stückzahl in Großverpackung : 25

Netto-Einzelgewicht [g]: 276

Grammatur [g]: 348

Brutto-Einzelgewicht [g]: 310

Länge der Einzelverpackung [cm]: 121.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 3

Kartongewicht [kg]: 8.7

Kartonbreite [cm]: 35.5


Kartonhöhe [cm]: 18

Kartonlänge [cm]: 122

Kartonvolumen [m³]: 0.077958

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 3 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

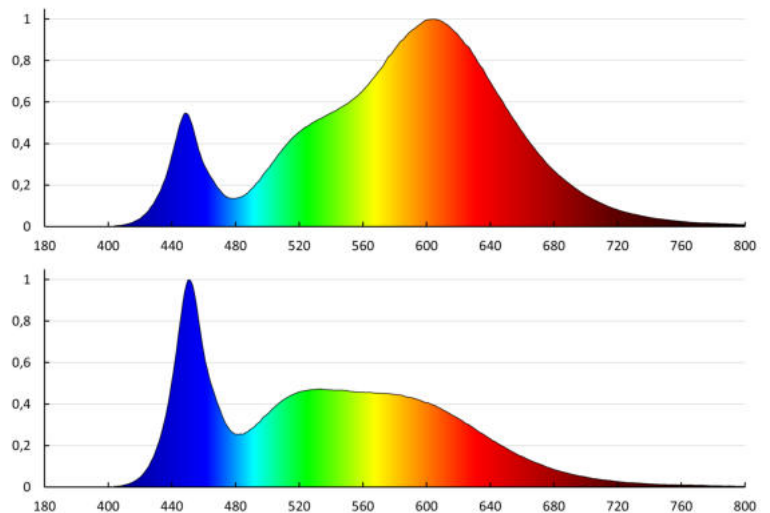


39500 NOBEN M36W-120-CCT

LED-Langfeldleuchte


KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 24W 3000K

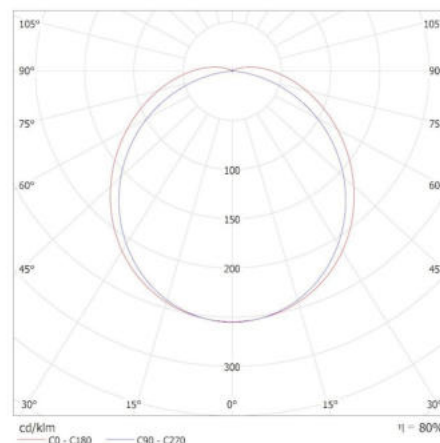


KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W
Lampy: 1 x NOBEN M36W 30W 3000K

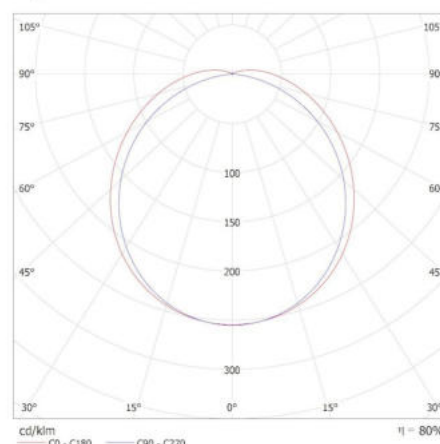

39500 NOBEN M36W-120-CCT

LED-Langfeldleuchte

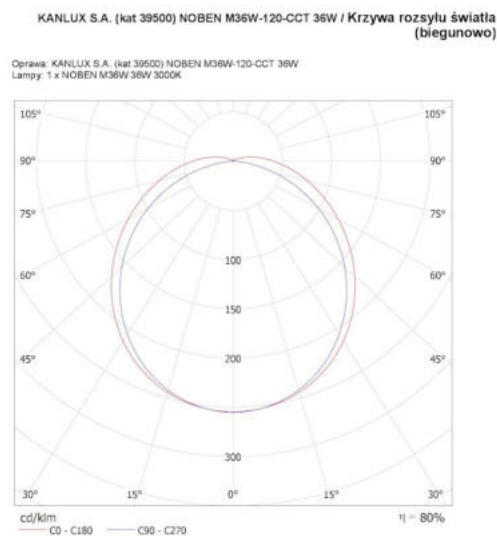

Erstellt am: 13.02.2026, 10:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com