

Datenblatt
5834101

22W Tube INSTANT-PRO G13 1500mm 3300lm 4000K

Unsere 24W LED Tube **INSTANT-PRO TUBE** ist der optimale Ersatz für die klassische Leuchtstoffröhre mit einem magnetischen Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der benötigte Starter ist im Lieferumfang enthalten.


Zusatzinformationen:
VSG = KVG/VVG
Rotierende Endkappen = Nein



Dimmbar: nein

3.300 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
22,00 Watt	Leistungsaufnahme
58 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
4000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<6 sdcms	Farbkonsistenz
160°	Abstrahlwinkel
G13	Sockel
T8	Außenkolben
opal	Ausführung
15.142 mm	Länge
28 mm	Durchmesser
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
0.92	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
0.12 mA	Nennstrom
22 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit
Ø 25.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

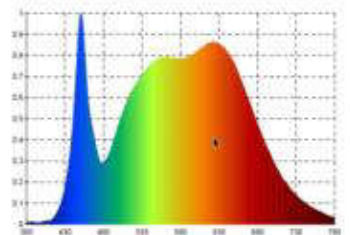

SIGOR
5834101

D

22
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 29.11.2022

