



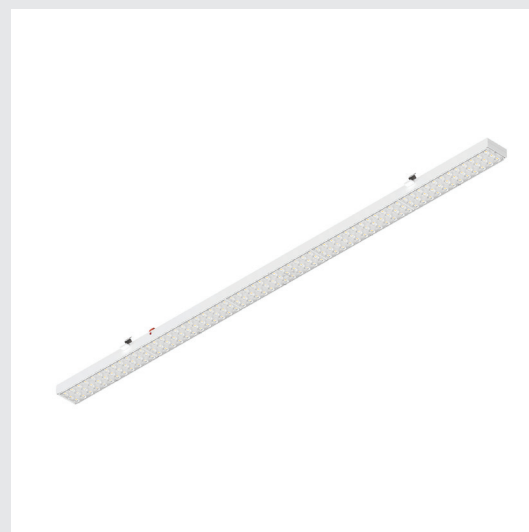

RETRO LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH | LICHTTRÄGER 1500

RETRO, LT 1500 135 835/840/850 MB ML EM 3H WH LICHTTRÄGER 1500

Das RETRO LED-Lichtbandsystem wurde speziell für die werkzeuglose und zeitsparende Modernisierung vorhandener T8- und T5-Leuchtstofflampen entwickelt. Die Lichtträger mit integrierter Notlichtfunktion (3h) gewährleisten zusätzliche Sicherheit bei Netzausfall. Mit Multi-Color-Funktion (3000 K/4000 K/5000 K), verschiedenen Abstrahlcharakteristiken (NB/MB/WB/Oval) und optionaler DALI-Steuerung bieten sie maximale Flexibilität bei der Sanierung bestehender Anlagen.



Art. Nr.	1011653
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK04
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-550mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	20.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	32.0
Höhe Einschaltstrom	22.31 A
Dauer Einschaltstrom	248 µs
Farbe	weiss
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	1
Länge	147.5 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	3.5 cm
Nettogewicht	1.88 kg
Bruttogewicht	2.01 kg