



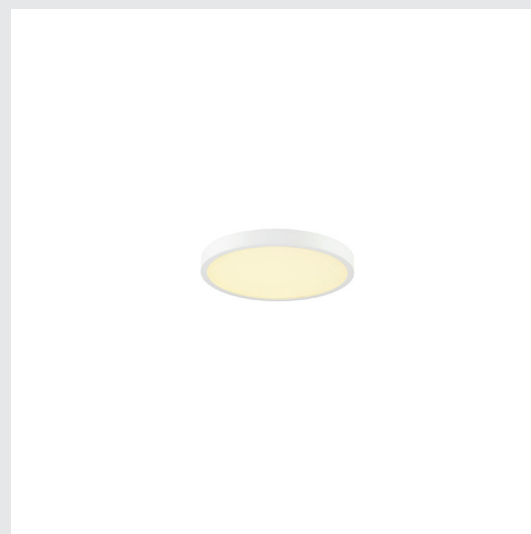

MEDO 2 SLIM 30 | CL, DALI

MEDO 2 SLIM 30, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 8,6 W, 85°, weiß

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 30 CL, DALI ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für gewerbliche und öffentliche Gebäude. Sie verfügt über eine langlebige LED-Technologie mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und bietet eine Lichtleistung von 1000 Lumen. Das flache Gehäuse aus Aluminium und Stahl mit einem Durchmesser von 29,5 cm und einer Höhe von 4,9 cm ermöglicht eine unauffällige Montage an der Decke. Die Leuchte ist mit einer DALI 2- und Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der IK03-Klasse gewährleisten eine solide Schutzfunktion gegen Berührungen und mechanische Einwirkungen im Innenbereich.



Art. Nr.	1011702
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	139.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	139.0
Höhe Einschaltstrom	2.71 A
Dauer Einschaltstrom	38 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.9 cm
Durchmesser	29.5 cm
Nettogewicht	2.1 kg
Bruttogewicht	3.1 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß