




LED Trafo 12V/AC, 0-105VA, dimmbar, SELV

Artikelnummer: 112669
EAN: 9009377038037

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Bemessungsleistung: | 105 VA |
| Scheinleistung: | 105 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |
| Gehäusefarbe | blau |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gewicht: | 110,0 g |
| Länge: | 113,0 mm |
| Breite: | 44,0 mm |
| Höhe: | 28,0 mm |
| Garantie in Jahren: | 2 |

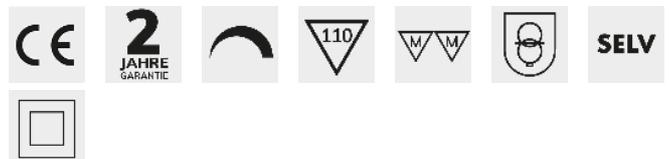

Dimmspezifikation: dimmbar bei einer angeschlossenen Last >30VA im Bereich von 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Bei Lasten <30VA reduziert sich der Dimmrange

Besonderheiten: inkl. Übertemperatursicherung (nicht rückstellend), bei Verwendung von Wechselspannungstrafos ist die Scheinleistung der angeschlossenen Last für die korrekte Leistungsbemessung zu berücksichtigen. Wird der Trafo gedimmt, kann sich die Blindleistung der angeschlossenen Verbraucher vervielfachen. Bitte beachten Sie hierzu das PDF Dokument Hinweis zu Scheinleistung

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

