



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

3-PH Schienen-Strahler Bread Light, 40W, 30°-50°, weiß matt

Artikelnummer: 112739
EAN: 9009377039270

Produktspezifikation:

Dimmbar: N
Abstrahlwinkel: 30° - 50° Min-Max
Bemessungsleistung: 40,5 W
Wirkleistung: 35 W
Scheinleistung: 40,2 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2760K
Farbwiedergabeindex: 92 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß matt
Gehäusematerial: Aluguss
Gewicht: 1420,0 g
Länge: 150,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: 106 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 78000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h
Garantie in Jahren: 5

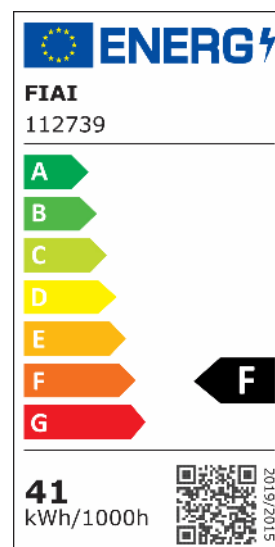

Besonderheiten: spezielle Farbtemperatur für Bäckereien und Brotvitrinen mit dominanter Wellenlänge von 586nm CIE x=0,4850 y=0,4117 inkl. 3-Phasen EURO Adapter weiss, passiv gekühlt, inkl. variabler Einstellung des Abstrahlwinkels von 35° bis 50°, Maße Leuchtenkopf: 106x135mm,

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

