



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Einbaustrahler, weiß, 15W, 45°, neutralweiß, dimmbar

**Artikelnummer:** 113305  
**EAN:** 9009377051975

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 1250 lm  
**Abstrahlwinkel:** 45°  
**Bemessungsleistung:** 15 W  
**Wirkleistung:** 15 W  
**Scheinleistung:** 17,3 VA  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Farbwiedergabeindex:** 90 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP42  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 362,0 g  
**Höhe:** 43,0 mm  
**Einbautiefe:** 60 mm  
**Durchmesser:** 95 mm  
**Lochdurchschnitt:** 85 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 30000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 45000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 29000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 39000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 26000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 35000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

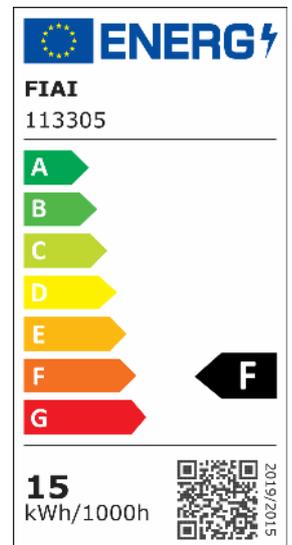

**Dimmspezifikation:** 15° schwenkbar, Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

