



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS


LED Hallenleuchte FL 120W, IK10, IP65 neutralweiß, 60°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113729
EAN: 9009377062759



Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	18000 lm
Abstrahlwinkel:	60°
Bemessungsleistung:	123 W
Wirkleistung:	120 W
Scheinleistung:	124 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP65
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	2526,0 g
Höhe:	172,0 mm
Durchmesser:	240 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	5

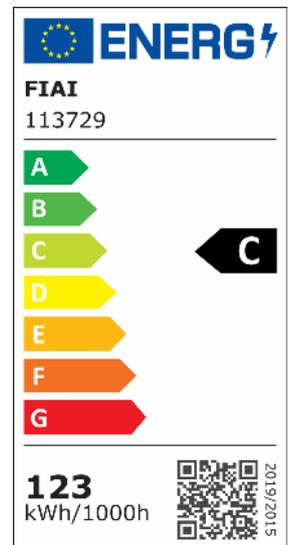

Dimmspezifikation: dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kΩ)

Besonderheiten: Ballwurfsicher konform den Anforderungen laut VDE DIN 0710-13 / IEC 62262:2002

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

