




## LED Hallenleuchte LN 50W, IK10, 80°x150°, IP65, 1-10V dimmbar, kaltweiß

Artikelnummer: 113746  
EAN: 9009377063022

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	1-10V
<b>Lumen:</b>	6500 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	80° x 150° H+V
<b>Bemessungsleistung:</b>	52 W
<b>Wirkleistung:</b>	50 W
<b>Scheinleistung:</b>	54 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	5700K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	80 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe:</b>	schwarz
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	1980,0 g
<b>Länge:</b>	278,0 mm
<b>Breite:</b>	134,0 mm
<b>Höhe:</b>	90,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

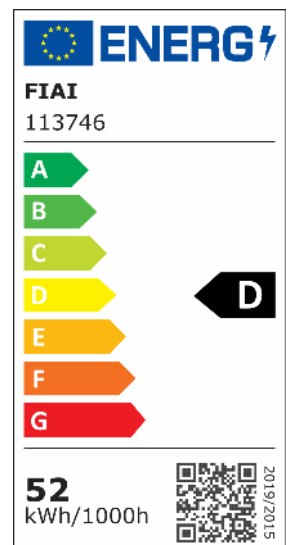

**Dimmspezifikation:** dimmbar per 1-10V DC Steuerspannung oder Drehpoti (100kO)


**Besonderheiten:** zwei 90° Montagewinkel zur Wand- oder Deckenbefestigung werden mitgeliefert

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.


### Erweiterte Produktspezifikationen:



134,85 mm



278 mm

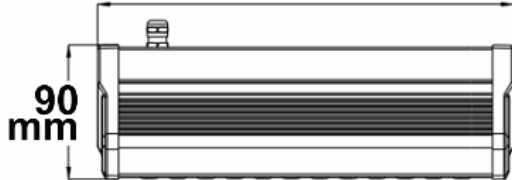

90 mm