



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

FastFix LED Linearleuchte A 1,5m 42-72W, 3000K, 30°, 1-10V dimmbar

Artikelnummer: 113775
EAN: 9009377063497

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	1-10V
Lumen:	9180 lm
Abstrahlwinkel:	30°
Bemessungsleistung:	72,9 W
Wirkleistung:	70 W
Scheinleistung:	75,4 VA
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	83 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	3000,0 g
Länge:	1460,0 mm
Breite:	70,0 mm
Höhe:	70,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	5

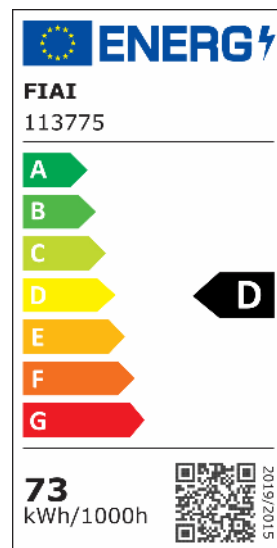

Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), Flickeranteil abhängig vom eingesetzten Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten:

Achtung: Aufhängung ist separat zu bestellen.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

