


Datenblatt | Artikelnummer: 207-1431

Gelbox; Abzweig; für Aderleitungen; mit Gel; Serie 221; max. 6mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

<https://www.wago.com/207-1431>

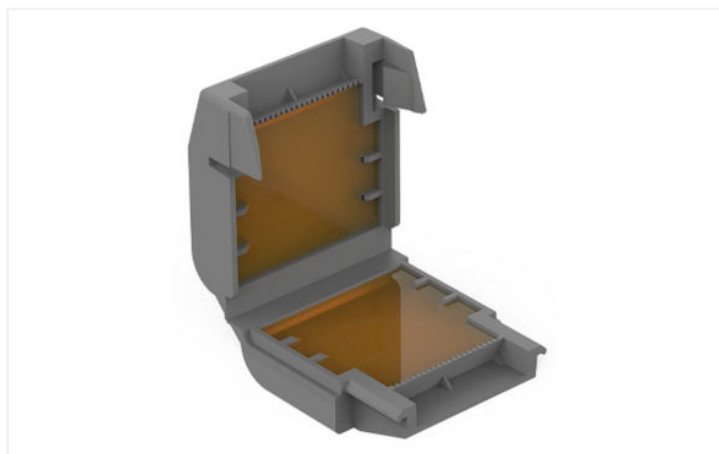

Farbe: ■ grau

Anwendungsbeispiele

- Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701)
- Waschanlagen/Bewässerungssysteme
- Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705)
- Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702)
- Parkplatzbeleuchtung
- Ladesäulen und Beleuchtungsanlagen in Häfen

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Anschlussdaten

Anschluss 1

Betätigungsart

Verrastung

Geometrische Daten	
Breite	38 mm / 1.496 inch
Höhe	21,3 mm / 0.839 inch
Tiefe	42,5 mm / 1.673 inch

Mechanische Daten	
Bauform	Größe 1
Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8
Geeignet	für Verbindungsklemmen 6 mm ²

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	27,8 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... +85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	48 (4) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4066966150018
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121722
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
	Zulassung	Norm
	Zertifikatsname	Zertifikatsname
	VDE	EU-Declaration of Conformity
	EN 60669	-
	400051938	-
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut		UK-Declaration of Conformity
		-
		WAGO GmbH & Co. KG

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE71093/880590/23

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 207-1431 

Dokumentation

Systembeschreibung
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen pdf 1157.31 KB 
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen US-Version pdf 1191.37 KB 

Weitere Informationen
Urkunde pdf 2520.32 KB 
DLG_Pruefbericht_7438 pdf 1625.93 KB 


Ausschreibungstext
207-1431 xml 3.58 KB 
207-1431 docx 20.40 KB 

CAD/CAE-Daten

CAD Daten
2D/3D Modelle 207-1431 

Handhabungshinweise

Montieren



- Gelbox an den seitlichen Verrastungen öffnen.
- Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.
- Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.
- Gelbox schließen.

Montieren



Verrastung sicher verschließen.

Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.



Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.