


Datenblatt | Artikelnummer: 258-5100

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; mobiles Starterkit; Ohne Beschriftungsmaterial

<https://www.wago.com/258-5100>

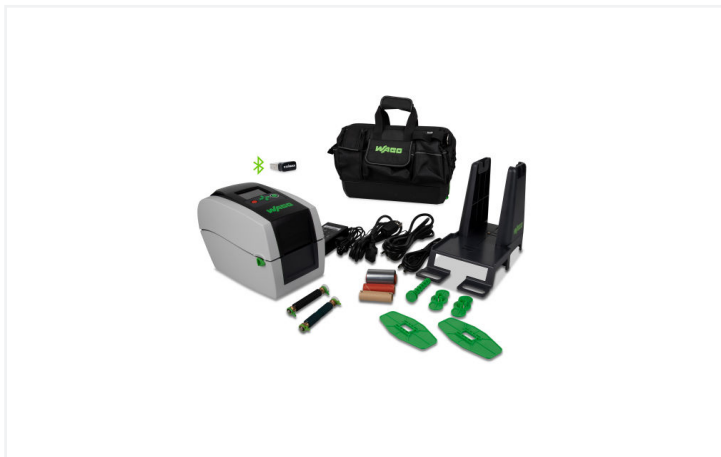

Artikel beinhaltet

			
Art-Nr.: 258-5005 1	Art-Nr.: 258-5006 1	Art-Nr.: 258-5007 1	Art-Nr.: 206-3010 1
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	Werkzeugtasche; leer; kompatibel zu L-BOXX® 102; Kapazität 24 kg
			
Art-Nr.: 258-5102			
Bluetooth® 5.0 USB Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer			

Systemvoraussetzungen

Arbeitsspeicher	4 GB
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

Technische Daten

Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Schnittstellen	USB Typ A, (für BT-und WiFi-Verbindung), USB Typ B (für PC-Verbindung), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	360.9
Lieferumfang	USB Adapter <i>Bluetooth</i> ® 5.0 Nano (258-5102), Werkzeugtasche (groß) (206-3010), Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern

Geometrische Daten

Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	3404 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	QU
GTIN	4066966573466
Zolltarifnummer	84433210000

Produktklassifikation	
UNSPSC	43212108
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
    					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03079	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
FCC Timco Engineering, Inc.	-	NDD9576112002			
ISED Timco Engineering, Inc.	-	4701A-76112002			
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462			

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 210-873

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-872

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; weiß



Art-Nr.: 210-882

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; weiß



Art-Nr.: 210-875

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-874

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; weiß



Art-Nr.: 210-877

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-876

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß



Art-Nr.: 211-821

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; 2500 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.4 Etikett



Art-Nr.: 210-810

Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß



Art-Nr.: 210-808

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-813

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-814

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; 750 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-805

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-807

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-806

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß



Art-Nr.: 210-811

Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; 3000 Stück auf Rolle; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer



Art-Nr.: 211-836

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; weiß



Art-Nr.: 211-835

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; weiß



Art-Nr.: 211-837

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln



Art-Nr.: 211-863

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 10 x 17 mm; weiß



Art-Nr.: 211-861

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; weiß



Art-Nr.: 211-862

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

1.1.1.7 Schrumpfschlauch



Art-Nr.: 211-505

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 12,7 mm; weiß



Art-Nr.: 211-506

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß



Art-Nr.: 211-500

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 2,4 mm; weiß



Art-Nr.: 211-501

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 3,2 mm; weiß



Art-Nr.: 211-502

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 4,8 mm; weiß



Art-Nr.: 211-503

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 6,4 mm; weiß



Art-Nr.: 211-504

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Unge-schrumpfter Durchmesser 9,5 mm; weiß

1.1.1.8 Selbstlaminierendes Etikett



Art-Nr.: 211-856

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 13 x 22 mm; weiß



Art-Nr.: 211-857

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; weiß



Art-Nr.: 211-855

Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 9 x 18 mm; weiß

1.1.1.9 Tasterschild



Art-Nr.: 210-847

Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-858

Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-850

Tasterschilder; 26,5 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-855

Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-852

Tasterschilder; 27 x 19 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-848

Tasterschilder; 27 x 27 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-854

Tasterschilder; 28 x 28 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-842

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 12,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-836

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 17,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-840

Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 27 mm; silberfarben

1.1.1.10 Typenschilder



Art-Nr.: 210-812

Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-802

Typenschilder; 70 x 33 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-801

Typenschilder; 70 x 33 mm; weiß



Art-Nr.: 210-804

Typenschilder; 99 x 44 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-803

Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5015

Koffer; weiß



Art-Nr.: 258-5104

Powerbank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer



Art-Nr.: 258-5030

Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit



Art-Nr.: 258-5014

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-005

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot



Art-Nr.: 258-5005

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-008

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß



Art-Nr.: 258-5006

Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer



Art-Nr.: 258-5011

Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5008

Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5009

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5007

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5010

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5103

Wireless USB-Adapter; für WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

Handhabungshinweise

Anwendung



Smart Printer öffnen.



Smart Printer ist geöffnet.



Passende Walze im Drucker fixieren.



Vollen Kern des Farbbands unten einlegen.



Mit leerem Kern oben einlegen und drehen, bis der leere Kern vollständig umwickelt wurde.



Smart Printer schließen.



Abrisskante verwenden, um bedrucktes Material abzunehmen.

Anwendung



Mittleren Steg lösen, Flügel lösen und Material auf den Steg setzen.



Zweiten Flügel auf dem Steg fixieren, den Steg wieder im Gehäuse fixieren und Führungsschienen locker an das Material anlegen.

Anwendung



Material auf dem externen Abwickler fixieren.



Material durch den Drucker führen.



Material über die Walze führen.



Führungsschienen locker an das Material anlegen.



Abwickler und Material mittig hinter dem Drucker platzieren.



Externer Abwickler mit dem Beispielmateriale
Artikelnummer 2009-110



Externer Abwickler mit dem Beispielmateriale
Artikelnummer 2009-115



Set externer Abwickler



Externer Abwickler, Artikelnummer
258-5017



Flügelplatten für externen Abwickler, Artikel-
nummer 258-5019



Spindel für externen Abwickler, Artikelnum-
mer 258-5018

Anwendung



Bluetooth® (Artikelnummer 258-5102) oder
WiFi-Dongle (Artikelnummer 258-5103) in
der USB-A-Schnittstelle fixieren.



WAGO Smart Script App herunterladen und
in der Druckvorschau mit dem gewünschten
Drucker koppeln.



Optionale Verwendung: Powerbank 24 V
(Artikelnummer 258-5104)