

PRODUKTDATENBLATT

LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 1200 EMERGENCY | Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90, Multi Lumen Funktion und Notstrombatterie, 1200 mm



Anwendungsgebiete

- Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege
- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist
- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Büros, Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen
- Einzelanwendung oder im Verbund als Lichtband
- Direkt- und Indirektbeleuchtung

Produktvorteile

- Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung
- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit
- Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion
- Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED
- Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design)
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung ($UGR \leq 19$) dank IndiviLED®-Optik
- Hohe technische Leistung mit CRI90 und bis zu 130 lm/W
- Sehr vielseitig durch am Treiber wählbare Leistungsstufen (Multi Lumen)
- Symmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum
- Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3
- Vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör

Produkteigenschaften

- Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-2-22)



- Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet
- Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 h
- Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT)
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber
- Verbindbar in ein nahtloses Lichtband mit Zubehör (Anbau- oder Abhängemontage)
- Abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen)
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5 x 2,5 mm²
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)


Technische Daten

Elektrische Daten


Nennleistung	55 W / 49 W / 43 W / 35,0 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	255...227...197...167 mA
Einschaltstrom	15,4 A
Einschaltstromdauer T_{h50}	80 μ s
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	47
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	29
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	47
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	$\leq$ 20 %
Schutzklasse	I
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	2000 V
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

Photometrische Daten


Lichtstrom	6800 lm / 6050 lm / 5350 lm / 4450 lm
Lichtausbeute	124 lm/W / 123 lm/W / 127 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq$ 90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	$\leq$ 1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	$\leq$ 0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	90 ° + 130 °
UGR	< 19




LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT



LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL
WT 1100mA



LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL
WT 1100mA




LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT

Einstellbare Eigenschaften

Einstellbare Eigenschaften	Array / Array / Array / Array
----------------------------	-------------------------------

Maße & Gewicht

Länge	1210,00 mm
Breite	125,00 mm
Höhe	43,00 mm
Produktgewicht	3850,00 g



LN INV 1200 P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
RAL-Nummer	RAL 9003
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Material der lichtemittierenden Fläche	Acrylglas (PMMA)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+25 °C
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mechanisch justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	70000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	35000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	1100mA / 950mA / 850mA / 700 mA
EVG - Ausgangs-Ripplestrom	≤ 5 %
Empfohlenes Vorschaltgerät	OSRAM type IT FIT 40/220-240/800 CS L & IT FIT 18/220-240/350 CS L

BATTERIE

Batterieart	LiFePO4
Batteriegröße	Others
Nennspannung der Batterie	3,2 V
Nominale Batteriekapazität	4500 mAh
Batterieladedauer	24 h

Notbeleuchtung

Art der Notlichtfunktion (EL)	Notlichteinheit (Batterie und Steuergerät) für dezentrale Anwendungen enthalten
Notfall-Anwendungsbereich	Anti-Panik-Beleuchtung / Rettungswegbeleuchtung
Art des Notlichtbetriebs	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Art des Notbetriebtests	Automatisch
Leistung im Notbetrieb	2.3 W
Lichtstrom im Notbetrieb	440 lm
Nennbetriebsdauer	3 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nur durch einen Experten



Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	2
Zusatzfunktion	EVERLOOP / MULTI SELECT
BEG förderfähig	Ja

Notwendiges Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LN INV SUSPENSION KIT WT	4099854215537
	LN INV SUSPENSION WIRE	4099854323980

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT	4099854214820
	LN INV INLINE CONNECTOR	4099854215612
	LN INV CORNER CONNECTOR WT	4099854308093
	LN INV INFILL 600 WT	4099854214882
	LN INV INFILL 1200 WT	4099854214868
	LN INV INFILL 1500 WT	4099854214844

Upgrade- und Ersatzkomponenten

Components Light Source		
Produktbild	Produktname	EAN
	LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY	4099854284359
	LISOEV 1200x31 20 15W 930 S130	4099854284878

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Abhängeset für Hängeleuchten-Version erhältlich (separat zu bestellen)
- Inline-, Eck- und Infill-Verbinder als separates Zubehör erhältlich
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV D/DI 1200/1500 P PS EL
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205497
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert G11235609
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	LN IND EM
	Konformitätserklärung	CE declaration LN INV D P PS EL

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
---------------------------	--------------------

	Konformitätserklärung UKCA	UKCA declaration LN INV D P PS EL
---	----------------------------	-----------------------------------

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien	Name des Dokuments
---	--------------------

	IES-Datei (IES)	LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT
	IES-Datei (IES)	LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT 1100mA
	LDT-Datei (Eulumdat)	LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT
	LDT-Datei (Eulumdat)	LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT 1100mA
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT
	UGR-Datei (UGR-Tabelle)	LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT 1100mA
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT
	Lichtverteilungskurve, Typ Kegel	LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT 1100mA
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LN INV DI 1200 P 55W 930 EM WT
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	LN INV DI 1200 P 55W 930 PS EL WT 1100mA

CAD/BIM Dateien	Name des Dokuments
-----------------	--------------------

	CAD STEP 3D	LN INV D I 1200 G2
---	-------------	--------------------

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
---------------------	--------------------


	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED DIRECT INDIRECT 1200 EMERGENCY 1200 P 55W 930 PS EL WT-de
---	---------------------	--

VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854249532	Faltschachtel 1	178 mm x 1,263 mm x 103 mm	4500.00 g	23.16 dm³
4099854249549	Versandschachtel 2	1,297 mm x 197 mm x 224 mm	10400.00 g	57.23 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

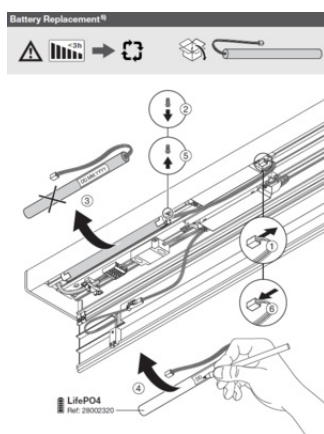[illegible]

	BATTERY [®] (h)	TEST ¹⁾	W	Im	MAINTAINED [®] / NON-MAINTAINED [®]
LINEAR INVOILED [®] BK	LiFePO ₄ - 3h	automatic ^{1/3)}	2.3	400	Maintained/Non-maintained
LINEAR INVOILED [®] WT	LiFePO ₄ - 3h	automatic ^{1/3)}	2.3	440	Maintained/Non-maintained

Testing Instructions¹⁰⁾



Luminaire Status ¹⁾	Control LED ²⁾
Normal ^{1a)}	Green ^{1b)} 
Emergency ^{1c)}	OFF 
Testing ^{1d)}	Green ^{1b)}    (1, 1s, 1s, 1s...)   (0.1s, 0.1s, 0.1s...)
Load failure ^{1e)}	Red ^{1b)}   
Battery failure ^{2a)}	Red ^{1b)}  (1, 1s, 1s, 1s...)
Charging failure ^{2b)}	Red ^{1b)}   (0.1s, 0.1s, 0.1s...)

Test 7)	
Initialization ²⁰⁾ ≥ 48 h Normal	Automatic ¹⁰⁾
Daily check of Control LED ²⁰⁾	Green ¹⁰⁾
Monthly/Weekly functional test ²⁶⁾ (EN 50172)	Automatic test once every 7 days ²⁾
Yearly duration test ²⁶⁾ (EN 50172)	Automatic test once every 12 months ²⁾

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.