

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

929003778902



CorePro, LEDspot, Kapsel, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Klarer Kunststoff



CorePro, LEDspot, Kapsel, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Klarer Kunststoff, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Allgemeine Informationen

Sockel	G4
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	270 Grad
Lichtstrom	100 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	- Hz
Systemleistung	1 W
Lampenstrom (Nom)	135 mA
Äquivalente Leistung	10 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	62 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Klarer Kunststoff
Kolbenform	Kapsel
Nettogewicht (Stück)	0,002 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1879165
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten



Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro
Gesamt-Produktcode	872016930043900
Bestellcode	8720169300439
Material-Nr. (12NC)	929003778902
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169300439
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8720169300446

Abmessungsskizzen

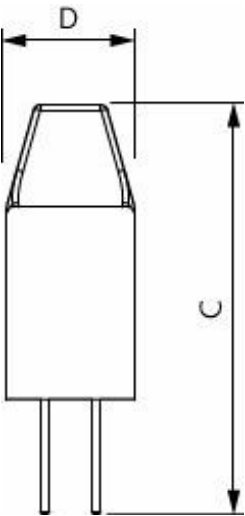


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Photometrische Daten

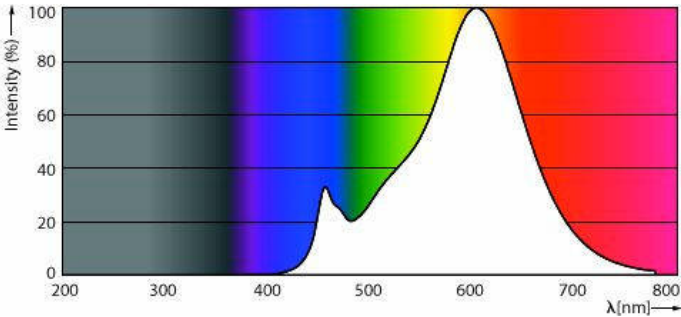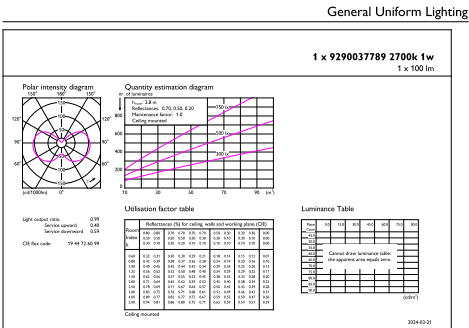


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

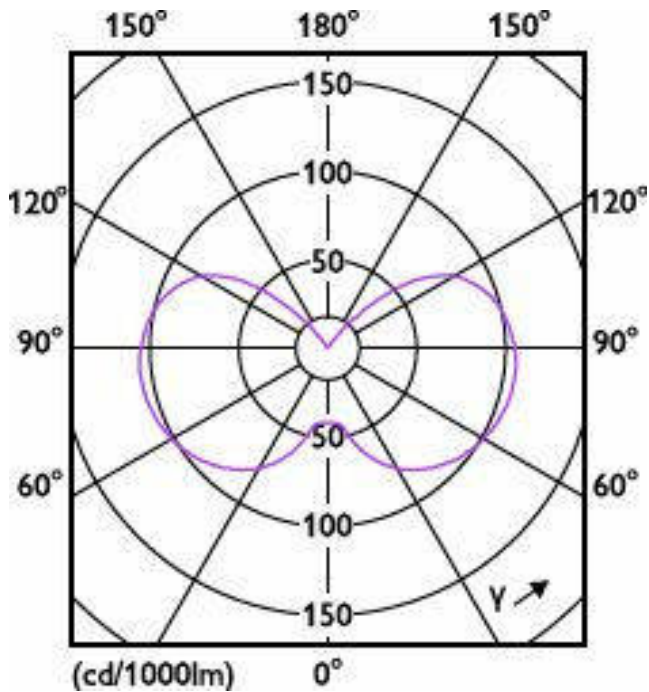


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Lebensdauer

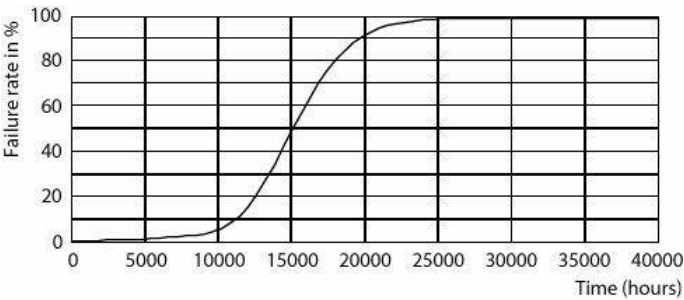

Life Expectancy Diagram

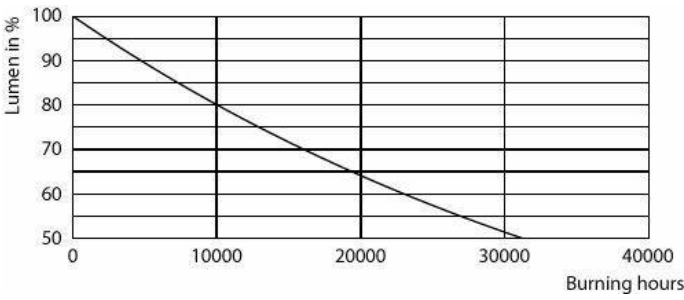

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Micro-COMF-3270-Ref-929003779002-EPD.pdf	Herunterladen 
Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	LEDcapsule-COR-EU1-10W-G4-827-IES.IES	Herunterladen 

