

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

929003795302



MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)



MASTER, LEDtube, T5, EVG, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Allgemeine Informationen

Sockel	G5
Nennlebensdauer	60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	1.050 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Nennlichtausbeute (Nom)	150 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Eingangsfrequenz	30 K bis 100 K Hz
Systemleistung	7 W
Lampenstrom (max.)	350 mA
Lampenstrom (min.)	150 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.92
Spannung (Nom)	40-70 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	14W TL5 HE
Einschaltstrom am Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	50 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Betriebsgeräten prüfen
---------	--

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	600 mm
Kolbenform	T5
Nettogewicht (Stück)	0,085 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS Konformität
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1936618
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5
Gesamt-Produktcode	872016930970800
Bestellcode	8720169309708
Material-Nr. (12NC)	929003795302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169309708
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169309715

Abmessungsskizzen

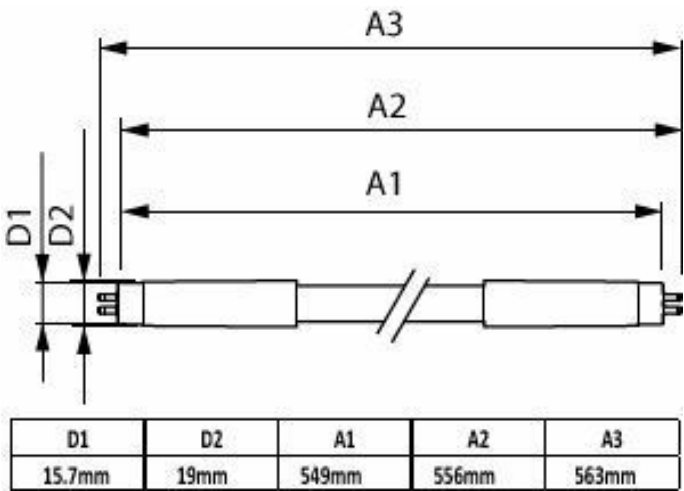


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	15,7 mm	19 mm	549 mm	556 mm	563 mm


Photometrische Daten

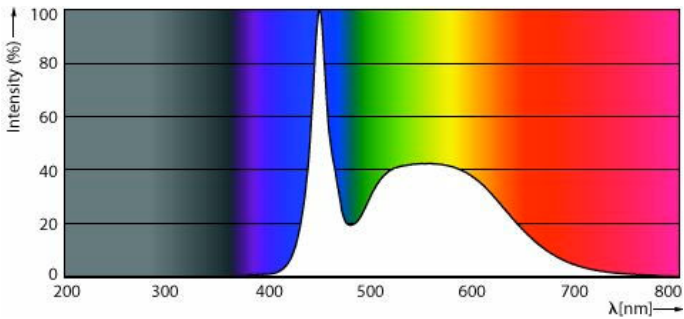

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

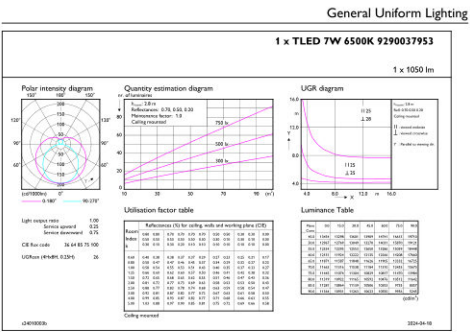


General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

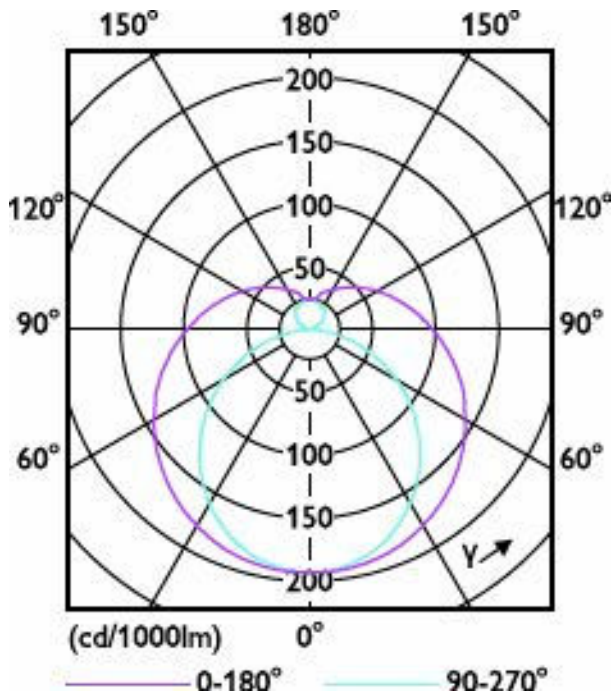


Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5


Lebensdauer

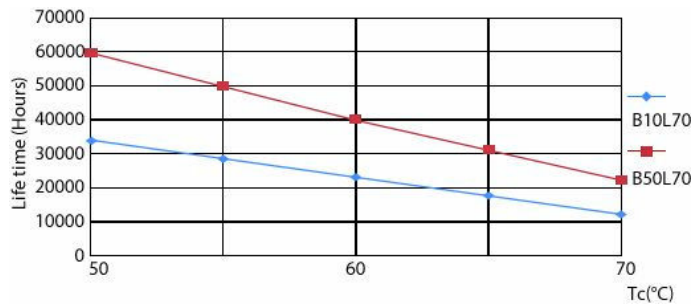


LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

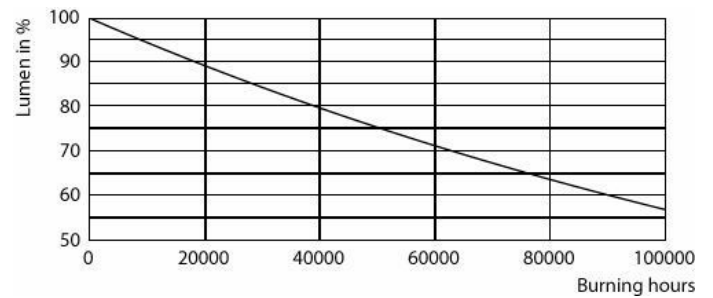


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

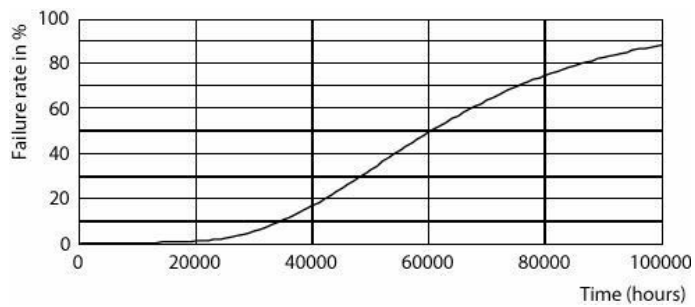

Life Expectancy Diagram

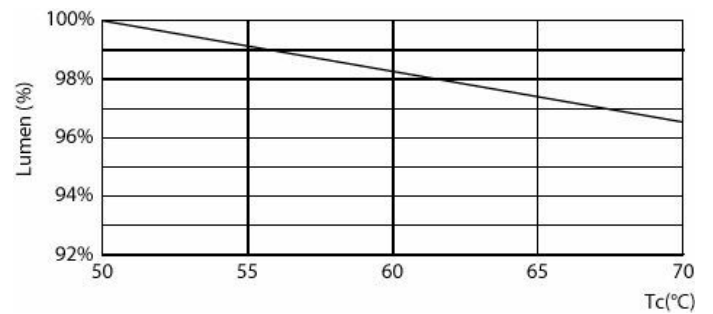

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5

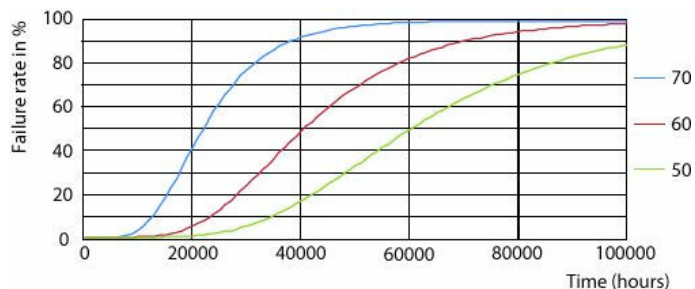

LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	LEDtube-Installation-Guide-HF-2-20240620-INI.pdf	Herunterladen
Environmental Product Declaration	Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD.pdf	Herunterladen

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-7W-865-T5-9290037953-IES.IES	Herunterladen