



CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, Symmetrisch, Klar, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Allgemeine Informationen

Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja
Portfolio	Better
Garantiedauer	5 Jahre

Lichttechnische Daten

Lichtstrom	6.000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	160 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°
Unified Glare Rating CEN	25

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Einschaltstrom	9,9 A
Einschaltzeit	0,264 ms
Systemleistung	37,5 W
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.90
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 5-polig
Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	21
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/ Bewegungserkennung und Tageslichtnutzung)
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Durchgangsverdrahtung	-

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
Betriebsgerät	Regelbares Netzteil
Steuerungsschnittstelle	Sensorgestütztes Dimmen
Konstanter Lichtstrom	Nein
Lichtregelung	Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Gesamte Länge	1.515 mm
Gesamte Breite	80 mm
Gesamte Höhe	76 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	76 x 80 x 1515 mm
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [6 J]
Nettogewicht (Stück)	1,580 kg

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
Notbeleuchtung	Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+15%/-5%
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.37) SDCM<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80


Produktdaten

Bestell-Produktname	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW L1500
Gesamt-Produktcode	872110333329299
Bestellcode	8721103333292
Material-Nr. (12NC)	911401837888
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103333292
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8721103334220


Daten zur Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified
--------------------------	--------------

Abmessungsskizzen

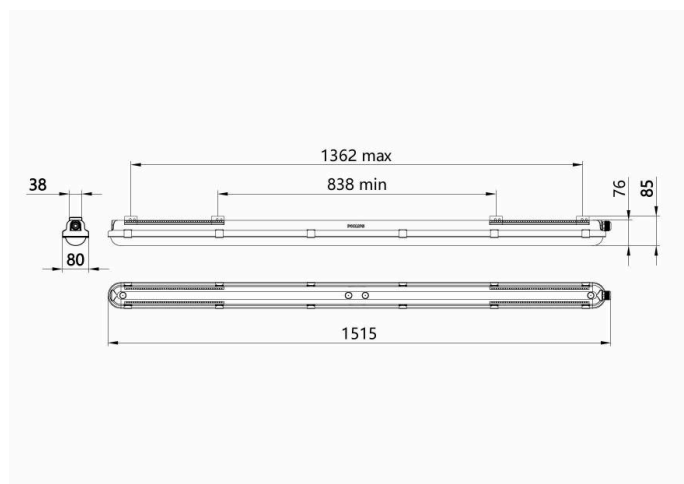

Lichtverteilungskurve

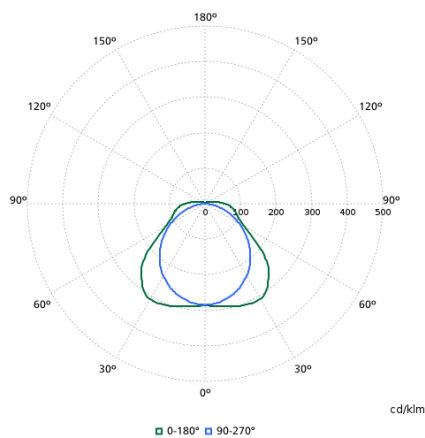

Kompatibles Zubehör

Zubehörbild	Zubehörcode	Zubehörname	Webseite
	911401816987	WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs	Produkt-Webseite ↗
	911401817087	WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs	Produkt-Webseite ↗
	911401887688	WT120Z G3 MDUPHW RF Remote Controller	Produkt-Webseite ↗
	912401483668	EM300V ELB_P3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP v2	Produkt-Webseite ↗

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	WT120C-G3-PSR-MDU-Installation-Instuction-2026-03.pdf	Herunterladen 📄
Tender text	Tender_Text_911401837888_de_DE.txt	Herunterladen 📄
Environmental Product Declaration	EPD-HUB-EPD-PHILIPS-WT120C-G3-L1500-Ref-911401835888.pdf	Herunterladen 📄
Tender text GAEB	Philips_WT120C-G3-60S-840-PSR-MDUPHW-L1500_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen 📄

Software-Plugins	Dokumentname	Herunterladen
IES File	wt120c-g3-60s-840-psr-mduphw-l1500-911401837888.ies	Herunterladen 📄
LDT File	wt120c-g3-60s-840-psr-mduphw-l1500-911401837888.ldt	Herunterladen 📄
ROLF File	wt120c-g3-60s-840-psr-mduphw-l1500-911401837888.rolfz	Herunterladen 📄
ULD File	wt120c-g3-60s-840-psr-mduphw-l1500-911401837888.uld	Herunterladen 📄
Revit file	wt120c-g3-60s-840-psr-mduphw-l1500-911401837888.zip	Herunterladen 📄

